

株洲法斯特切削工具有限公司
年产高性能数控刀片 2000 万片建设项目
环境影响报告书

(报批稿)

建设单位: 株洲法斯特切削工具有限公司

编制单位: 株洲华晟环保技术有限公司

二〇二一年十一月

打印编号：1635424472000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	cgb50		
建设项目名称	年产高性能数控刀片2000万片建设项目		
建设项目类别	29-064常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	株洲法斯特切削工具有限公司		
统一社会信用代码	91430211MA4TNEC83U		
法定代表人（签章）	张柳		
主要负责人（签字）	周焱强 周焱强		
直接负责的主管人员（签字）	周焱强 周焱强		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	株洲华晟环保技术有限公司		
统一社会信用代码	91430211MA4QYG9Y2L		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
唐宁远	2017035430352017430033000410	BH 020527	唐宁远
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
唐宁远	概述、总则、项目概况及工程分析、环境风险评价、环境管理与环境监测、污染物排放总量控制	BH 020527	唐宁远
周艳梅	区域环境概况、环境质量现状调查与分析、环境影响分析、环境保护措施及环保投资、建设项目可行性分析、结论与建议	BH 028249	周艳梅

建设项目环境影响报告书 编制情况承诺书

本单位 株洲华晟环保技术有限公司（统一社会信用代码 91430211MA4QYG9Y21）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的株洲法斯特切削工具有限公司年产高性能数控刀片2000万片建设项目环境影响报告书基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 唐宁远（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2017035430352017430033000410，信用编号 BH020527），主要编制人员包括 唐宁远、周艳梅（信用编号 BH020527）、（信用编号 BH028249）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）：

2021年10月28日



目 录

概述	1
第 1 章 总则	8
1.1 编制依据	8
1.2 评价因子	11
1.3 评价工作等级	12
1.4 评价范围	16
1.5 评价工作重点	17
1.6 环境评价标准及环境保护目标	17
1.7 评价工作程序	23
第 2 章 本项目概况及工程分析	24
2.1 拟建项目概况	24
2.2 拟建项目主生产车间工艺流程及产排污分析	28
2.3 物料平衡	33
2.4 水平衡	34
2.5 主要污染源分析	35
2.5.1 气型污染源分析	35
2.5.2 水型污染源分析	38
2.5.3 噪声源分析	41
2.5.4 固体废弃物分析	41
2.6 项目工程污染物排放情况	45
第 3 章 区域环境概况	46
3.1 自然环境概况	46
3.2 新马创新园概况	49
3.3 株洲市河西污水处理厂概况	50
3.4 株洲市紫金科技有限公司概况	50
3.5 区域污染源调查	51
第 4 章 环境质量现状调查与分析	52
4.1 环境空气质量现状调查与评价	52
4.2 水环境质量现状调查与评价	53
4.3 声环境质量现状监测及评价	55
4.4 土壤环境质量现状调查与评价	55
4.5 生态环境质量现状调查与评价	58
第 5 章 环境影响分析	59
5.1 施工期环境影响分析	59
5.2 营运期影响分析	59
5.2.1 营运期环境空气影响分析及预测	59
5.2.2 地表水环境影响分析	67
5.2.3 地下水环境影响分析	67
5.2.4 声环境影响分析	69
5.2.5 固体废弃物影响分析	71
5.2.6 土壤环境影响分析	72
5.2.7 生态环境影响分析	72
第 6 章 环境保护措施及环保投资	73
6.1 环境保护措施	73
6.1.1 废气治理措施	73
6.1.2 废水处理措施分析	74

6.1.3 地下水污染防治措施	75
6.1.4 固体废物处理措施	76
6.1.5 噪声治理措施	78
6.2 环保投资	78
第 7 章 环境风险评价.....	80
7.1 评价目的	80
7.2 环境风险识别	80
7.3 评价等级和评价范围	85
7.4 环境风险影响分析	85
7.5 风险防范措施	86
7.6 环境风险应急预案	89
7.7 事故的环境监测方案	90
7.8 风险评价结论	91
第 8 章 环境管理与环境监测.....	92
8.1 环境管理	92
8.2 环境监测	93
8.3 排污许可证管理	94
8.4 竣工验收内容	94
第 9 章 污染物排放总量控制.....	97
9.1 污染物总量控制原则	97
9.2 污染物总量控制因子	97
9.3 总量控制指标	97
第 10 章 建设项目可行性分析.....	99
10.1 产业政策分析	99
10.2 规划符合性分析	99
10.3 选址合理性分析	99
10.4 平面布局合理性分析	99
第 11 章 结论和建议	100
11.1 结论	100
11.2 建议	103

附表:

附表 1 基础信息表

附表 2 建设项目大气环境影响评价自查表

附表 3 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表 4 建设项目环境风险影响评价自查表

附表 5 建设项目土壤环境影响评价自查表

附图:

附图 1 项目地理位置及水环境监测点位图

附图 2 厂区平面布置示意图

附图 3 项目环境保护目标图

附图 4 环境质量监测布点示意图

附图 5 新马创新工业园土地利用规划图

附图 6 新马创新工业园污水工程规划图

附件:

附件 1 委托书

附件 2 营业执照

附件 3 环境影响评价执行标准函

附件 4 发改委备案文件

附件 5 新马创新工业园环评批复

附件 6 环境质量现状监测报告

附件 7 厂房租赁合同

附件 8 紫金科技环评批复

附件 9 紫金科技关于“生物药品分装、配送项目”不再实施的说明

附件 10 专家评审意见和专家手写签名

附件 11 修改标识

概述

一、建设项目的观点

我国正处于制造大国向世界制造强国的转变过程中，在航空航天、钢铁、国防军工、汽车、3C 电子、医疗器械和机床等行业具有世界第一的广阔市场和巨大的发展空间，与此相对应的是我国目前制造和使用的机床设备先进，但制造工艺和刀片总体质量水平仍有大幅改善空间。高速、高效、精密刀具的使用还不够广泛，先进数控刀片的使用比例显著低于制造业发达国家，制约了我国制造业的发展和向制造强国的转变。

航空发动机零件、汽车发动机、3C 和医疗器械加工首先要求高可靠、高稳定的工艺和刀片，其次是高效率和高效益。高性能数控刀片在这些重点行业应用十分广泛。但目前，国内切削刀具市场，汽车发动机、航空航天行业生产线上的切削刀具 70%以上依靠进口，特别是航空耐热合金、复合材料等难加工材质的涂层切削刀具基本上全部依靠进口，由几大欧美刀具品牌占主导地位，ISCAR、KENAMETAL、SANDVIK 等知名的刀具公司，他们掌握了核心技术，产品门类齐全，产品质量稳定性高，提供了行业中附加值最高的产品和服务。同时，其利用高端数控机床渠道上的优势将刀具及配套服务与机床项目进行全面配套，从而占据先机。国内市场几乎被国外产商所垄断。

国产刀片在刀片寿命、加工效率、稳定性、一致性以及配套能力等方面与进口刀片存在差距，仅依靠成本优势是不能满足重点行业的加工需求。因此，高精密切削刀具因使用寿命长、稳定性好、生产周期短等优势市场需求广。

为了抓住市场机遇，株洲法斯特切削工具有限公司拟租赁株洲市紫金科技有限公司 9#现有厂房建设年产高性能数控刀片 2000 万片建设项目，本项目建设完成后，将达到数控刀片 2000 万片/a 的生产规模。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，株洲法斯特切削工具有限公司委托株洲华晟环保技术有限公司承担本项目环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“二十九、有色金属冶炼和压延加工业”之“有色金属合金制造324”中“全部（利用单质金属混配重熔生产合金的除外）”需要编制环境影响报告书。本项目为有色金属合金制造项目，故需要编制环境影响报告书。我公司在现场踏勘及相关资料收集分析基础上，结合工程产污环节及当地环境状况，根据环评导则和有关规范要求，在实施现状监测和环境影响分析的基础上，编制了本项目环境影响报告书。

二、环境影响评价的工作过程

本次环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体工作内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声等专项评价的工作等级、评价范围和评价基础，制定本次评价的工作方案；第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围内的环境状况的调查、监测和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价；第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。评价过程见评价工作程序图。

三、关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要评价营运期，根据项目生产工艺特点，本项目运营期主要关注以下环境问题：

- (1) 废气、废水、噪声和固体废弃物的污染治理措施能否做到达标排放，对周边保护目标的影响，提出的大气环境防护距离的要求是否符合环保要求。
- (2) 废气排放对区域环境及周边敏感目标的影响分析，废气防治措施的技术经济可行性。
- (3) 废水污染物治理措施的有效性。
- (4) 固体废物污染防治，特别是危险废物暂存、处置措施是否满足环保要求。

四、分析判定相关情况

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，第一类“鼓励类”之第十四项“机械”中第 1 条“……高精密、高性能的切削刀具、……”，本项目属于鼓励类发展产业。本企业生产的高精密、高性能的数控刀片符合国家产业政策要求。

2、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中要求：

- (1) VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；

盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

- (2) 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

(3) 收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。

本项目酒精采用密闭桶装；酒精干燥工序挥发的酒精为 0.17kg/h，烧结工序排放量为 0.042kg/h，均小于 3kg/h，因此无需配置 VOCs 处理设施。经预测分析可知，VOCs 排放浓度能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 中规定的排放限值要求。

综上，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求相符。

3、《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020 年）》相符性分析

根据《湖南省 VOCs 污染防治三年实施方案》（2018~2020），其中规定的重点行业为：按照《湖南省大气污染防治条例》明确的 VOC 重点行业全部纳入此次整治范围，结合行业排放量贡献情况，确定石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为此次整治的重点行业以及重点推进机动车、油品储运销及生活服务等污染源 VOC 污染防治，实施一批重点工程。

本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业，不属于此次整治的重点行业，本项目 VOCs 排放来自干燥工序挥发的酒精以及烧结工序挥发的成型剂，酒精回收率为 95%，成型剂回收率为 95%。挥发的 VOCs 量较少，经预测可做到达标排放。

4、与《湖南省湘江环境保护条例》符合性分析

2018 年 11 月 30 日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议修改的《湖南省湘江环境保护条例》中水污染防治中第四十七条规定：省人民政府应当组织发展和改革、经济和信息化、环境保护、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，淘汰不符合规划的产业项目。

本项目位于新马创新工业片区内，项目在生产过程中外排水污染物主要为生活污水及车间拖地废水以及设备清洗废水等，主要污染因子为 COD、SS、石油类，不涉及铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、镍（Ni）和类金属砷（As）等重金属污染物。

因此，本项目的建设与《湖南省湘江环境保护条例》中相关要求不冲突。

5、园区规划符合性

新马创新工业片区主导产业发展定位为：以汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料为主导产业，辅助发展物流及仓储配套、生产型服务业。根据新马创新工业片区产业准入条件，禁止发展的产业中包括：三类工业，或与汽车与新能源汽车、先进装备制造、新材料产业环境不相容的其他工业项目；含有重污染的化工、冶炼工序的新材料项目；使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰等有毒有害物质为原料的项目；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；外排废水中涉重金属的项目；有毒有害、危险化学品仓储物流；国家产业政策明令禁止的项目，或含有国家产业政策限期淘汰类设备的生产项目；大量增加二氧化硫和粉尘排放的工业项目；独立的大规模涂装项目。

本项目为高端硬质合金工程材料，属于园区鼓励类中“先进粉末冶金技术与颗粒材料、低成本高性能复合材料及成型技术、高温用金属间化合物、硬质合金高端产品等，超细和纳米晶高精度硬质合金技术”，符合园区产业定位要求；因此，本项目的建设符合新马创新工业片区产业定位和准入条件要求。

根据 2018 年 1 月湖南景玺环保科技有限公司编制的《新马创新工业片区环境影响报告书》以及 2018 年 9 月 28 日《株洲市环境保护局高新技术开发区分局关于新马创新工业片区环境影响报告书的审查意见的函》（株高环函[2018]1 号），新马创新工业片区产业定位为以汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料为主导产业，辅助发展物流及仓储配套、生产型服务业。根据该报告书，新马创新工业片区准入条件见下表：

表 1 新马创新工业片区准入条件

类型	行业类别	备注
鼓励类	汽车整车产品开发、试验、检测设备及设施建设	控制涂装规模
	新能源汽车整车开发、试验、检测设备及设施建设	
	汽车关键零部制造，如双离合器变速器、电控机械变速器、高效发动机、新能源汽车关键零部件、车载充电桩、非车载充电设备、汽车电子控制系统等	禁止线路板等水污染型电子行业进入
	大功率动车组牵引电机与电器、铁路工程机械装备、矿山机械等整机制造业、整机电气系统集成、减震器、活塞销、矿用钻机及其钻头、锻压机床等矿用机械零部件等	
	新型城市轨道交通轴承；城市轨道交通装备	
	先进粉末冶金技术与颗粒材料、低成本高性能复合材料及成型技术、高温用金属间化合物、硬质合金高端产品等，超细和纳米晶高精度硬质合金技术	
	超粗晶耐磨寿命硬质合金材料技术	
	耐磨耐蚀碳化钨基、硬质合金耐磨零件制备技术	
	超细硬质合金微铣、人造金刚石工具制备技术	
	超细硬质合金微铣、人造金刚石工具制备技术	
	高性能纳米硬质合金刀具和大晶粒硬质合金盾构刀具及深加工产品	物流产业区

	基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等对于污染程度不高于二类工业，且与汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料具有环境相容性的其他工业项目也可以适当引进	
禁止类	低速汽车（三轮汽车、低速货车）	
	配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的 50 马力以下轮式拖拉机	
	限制大规模涂装	
	矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目	
	单缸柴油机制造项目	
	非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目	
	非数控金属切削机床制造项目等新批建设太阳能光伏发电（固定建筑物屋顶光伏发电除外）和风力发电项目	
	能耗较高的项目	
	三类工业，或与汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料产业环境不相容的其他工业项目	
	含有重污染的化工、冶炼工序的新材料项目	
	使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等有毒有害物质为原料的项目	
	致癌、致畸、致突变产品生产项目	
	来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业	
	火雷管、导火索、铵梯炸药、纸壳雷管等民爆产品仓储、物流	
	有毒有害、危险化学品仓储物流	
	国家产业政策明令禁止的项目，或含有国家产业政策限期淘汰类设备的生产项目	
	大量增加 SO ₂ 和 TSP 排放的工业项目	
	独立的大规模涂装项目	

6、与株洲市紫金科技有限公司的相容性分析

本项目租赁株洲市紫金科技有限公司 9#现有空置厂房进行建设，根据企业规划和环评批复，企业定位为生物药品分装、配送项目，并引进机加工项目，不引进化工、喷漆等高污染项目。根据紫金科技关于“生物药品分装、配送项目”不再实施的说明（详见附件 9），生物药品分装、配送项目不再实施。现有引进企业为株洲建达实业有限公司（机加工）、株洲祥云新能源有限公司（锂电池组装）、株洲维通利电气有限公司（电缆连接件），本项目为高端硬质合金工程材不涉及喷漆工序，不属于株洲市紫金科技有限公司禁止引进的企业，与株洲市紫金科技有限公司相容。

7、与周边企业相容性分析

本项目位于天元区新马产业园，建设单位租赁株洲市紫金科技有限公司 9#现有空置厂房。株洲市紫金科技有限公司现有引进企业为株洲建达实业有限公司（机加工）、株洲祥云新能源（锂电池组装）、株洲维通利电气有限公司（电缆连接件），周边企业有株洲钻石切削刀具股份有限公司、株洲肯特硬质合金有限公司、株洲精工硬质合金有限公司以及株洲市华龙特种气体有限公司等，周边 500m 范围内无食品、生物制药等企业入驻，本项目与周边企业是相容的。

本项目生产过程中废气经过处理后达标排放，对周围环境影响较小；项目通过对高噪声设备安装减震消声设施，厂房密闭隔离，噪声经隔声及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。根据调查了解，周边企业主要为机械加工、硬质合金以及新材料等生产制造企业，无对声环境较敏感的产业项目。综上所述，本项目与周边企业是相容的。

8、“三线一单”符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》、《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4 号），其相符性如下：

（1）生态保护红线

项目位于新马创新工业园，用地为工业用地，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线。

（2）环境质量底线

根据 2020 年天元区环境空气质量现状监测的常规数据，项目所在区域属于环境空气质量不达标区，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击；项目纳污水体湘江满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求；地下水满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）III类水标准要求，项目拟建厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求。经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会对当地环境质量底线造成冲击，区域环境质量基本能维持现状。

（3）资源利用上线

项目所用资源包括能源（电能）、水和、本项目不新建厂房，不新增用地。所占土地资源较少，区域电能和水资源丰富，项目能够有效利用资源能源，不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目属于重点管控单元，环境管控单元编码为 ZH43020330001，具体见表 1，本项目符合重点管控单元生态环境准入清单。

表 2 项目与重点管控单元生态环境管控要求相符合性分析一览表

类型	区域要求	项目实际情况	相符合
主体功能定位	国家层面重点开发区	本项目为硬质合金，属于开发建设项目建设	符合
经济产业布局	新马创新工业片区：汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料	本项目位于新马创新工业片区，属于新材料	符合
空间布局约束	湘江饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。	本项目不在湘江饮用水水源保护区范围内	符合
	新马创新工业片区：限制新建高能耗项目，禁止新建外排重金属废水、持久性有机污染物和三类工业项目。	本项目不属于高能耗项目，不外排重金属废水、持久性有机污染物，属于二类工业	符合
污染物排放管控	废水：新马创新工业片区：入园企业废水经预处理达标后，排入河西污水处理厂，尾水汇入湘江。	本项目废水经预处理达标后，排入河西污水处理厂，尾水汇入湘江。	符合
	废气：严格控制工艺废气排放，入园企业必须完善配套工艺废气处理装置并正常使用，确保达标排放。	本项目配套有烧结废气、涂层废气处理装置并正常使用，可做到达标排放。	符合
	加强园区固废污染防治。推行清洁生产，减少固体废物的产生量，提高固体废物综合利用率；规范固体废物处理措施，特别是危险固废应按国家有关规定处置，严防二次污染。	本项目固体废物综合利用，危险废物交由资质单位处置，无二次污染。	符合
资源开发效率要求	能源：除群丰镇外该单元全部区域属于《株洲市人民政府办公室关于划定市区禁止使用高污染燃料范围的通知》中的高污染燃料禁燃区，禁止使用高污染燃料。	本项目不使用高污染燃料。	符合

综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》、《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中相关要求。

五、报告书的主要结论

综上所述，建设项目符合国家产业政策，符合本地区的规划布局，项目采用的各项环保设施可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小不会造成区域环境功能的改变。在建设单位认真落实本报告提出的各项污染防治措施和要求、保证环保设施正常运转的前提下，可有效控制对厂区本身和周围环境的影响。因此，从环保角度而言，本项目建设可行的。

第 1 章 总则

1.1 编制依据

1.1.1 有关环境保护法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第 9 号，2014 年 4 月 24 日修订；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日修订；
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2018 年 12 月 29 日修正；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修订），第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018 年 10 月 26 日修订；
- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正），中华人民共和国主席令第 70 号，2017 年 6 月 27 日修订；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议，2020 年 4 月 29 日修订；
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，十三届全国人大常委会第五次会议，2018 年 8 月 31 日；
- (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，中华人民共和国主席令第 54 号，2012 年 2 月 29 日修订；
- (9) 《中华人民共和国节约能源法》，十三届全国人大常委会第六次会议，2018 年 10 月 26 日修订；
- (10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，生态环境部令第 16 号，2020 年 11 月 30 日修正；
- (11) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017 年 7 月 16 日；
- (12) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，国家发改委令第 29 号，2019 年 8 月 27 日；
- (13) 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第 4 号，2018 年 7 月 16 日；
- (14) 《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37 号，2013 年 9 月 10 日；

- (15) 《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015年4月16日；
(16) 《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号，2016年5月31日；
(17) 《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；
(18) 《危险废物经营许可证管理办法》，中华人民共和国国务院令第408号，2004年7月1日；
(19) 《国家危险废物名录》（2021年版），部令第15号，2021年1月144日起施行；
(20) 《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日；
(21) 《危险化学品安全管理条例实施细则》，国务院经贸办、化学工业部，1992年9月28日；
(22) 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；
(23) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
(24) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；
(25) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；
(26) 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》，HJ2025-2012,2012年12月24日；
(27) 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号公告）；
(28) 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）；
(29) 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）。
(30) 《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》
(株政发〔2020〕4号)

1.1.2 地方法规及规范

- (1) 《湖南省环境保护条例》，湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议，2019年9月29日；

- (2) 《湖南省湘江保护条例》，2018 年 11 月 30 日修正；
- (3) 《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，湘政函〔2016〕176 号，2016 年 12 月 30 日；
- (4) 《湖南省主体功能区规划》，2016 年 5 月 17 日；
- (5) 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，DB43/023-2005；
- (6) 《湖南省大气污染防治条例》，湖南省人民代表大会常务委员会第 60 号，2017 年 6 月 1 日起施行；
- (7) 《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017 年)》，湘政办发〔2016〕33 号，2016 年 4 月 28 日；
- (8) 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案(2016-2020 年)》，湖南省人民政府，湘政发〔2015〕53 号，2015 年 12 月 31 日；
- (9) 《湖南省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议，2018 年 1 月 17 日；
- (10) 《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020 年)》，湘政发〔2018〕17 号；
- (11) 《湖南省 VOCs 污染防治三年实施方案(2018—2020 年)》，湘环发〔2018〕11 号；
- (12) 《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》，湖南省生态环境厅，2018 年 10 月 29 日；
- (13) 《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线的通知>》，湘政发〔2018〕20 号；
- (14) 湖南省生态环境厅关于发布《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函；
- (15) 《株洲市水环境功能区划》，株政发〔2003〕8 号，2003 年 6 月 4 日实施；
- (16) 《株洲市环境空气质量功能区划》，株政发〔1997〕46 号，1997 年 3 月 18 日实施；

1.1.3 环境影响评价技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；
 (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；
 (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；
 (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；
 (7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；
 (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；
 (9) 《危险废物处置工程技术导则》(HJ2042-2014)；
 (10) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部公告 2017 年第 43 号；
(11) 《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020)。

1.1.4 其他编制依据及工程资料

- (1) 环评委托书；
 (2) 株洲市环境保护局天元分局《关于“株洲法斯特切削工具有限公司年产高性能数控刀片 2000 万片建设项目”环境影响评价采用标准的函》；
 (3) 建设单位提供的其他资料。

1.2 评价因子

根据项目污染物排放特征及所在区域环境特征，确定评价因子见1.3-1。

表 1.2-1 评价因子一览表

评价要素	评价类型	评价因子
地表水	污染源评价因子	pH、COD、悬浮物、石油类、氨氮
	现状评价因子	pH、COD、BOD ₅ 、氨氮、石油类
	预测因子	/
地下水	污染源评价因子	pH、COD、石油类等
	现状评价因子	钾、钙、钠、镁、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ²⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH 值、总硬度、耗氧量、氨氮
	预测因子	/
大气	污染源评价因子	VOCs、粉尘、HCl
	现状评价因子	PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 、HCl、TVOC
	预测因子	/
土壤	污染源评价因子	/
	现状评价因子	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准》(试行 GB36600-2018) 45 项目基准因子
	预测因子	/
声	评价因子	等效连续 A 声级
固体废物	产生及评价因子	边角余料、不合格产品、收尘系统收下的粉尘、废磨削料、废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液以及含四氯化钛等废包装物
危险废物	产生及评价因子	废磨削料、废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液、废磨削液以及含四

		氯化钛等废包装物
总量控制	废气	VOCs
	废水	COD、氨氮

1.3 评价工作等级

1.3.1 环境空气影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2—2018，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模式中估算模型（AERSCREEN 估算模式）分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。采用模式进行计算。

(1) 评价工作分级方法

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i ，及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ ，其中 P_i 定义见公示（1）。

$$P_i = C_i / C_{oi} \times 100\% \quad (1)$$

式中： P_i —— 第 i 个污染物的最大地面环境空气质量浓度占标率， %；

C_i —— 采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C_{oi} —— 第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

评价等级按表 1.3-1 的分级判据进行划分。

表 1.3-1 评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{max} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{max} < 10\%$
三级评价	$P_{max} < 1\%$

(2) 评价因子和评价标准筛选

拟建项目污染物估算模式评价标准按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求选取 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，对于仅有 8h 平均质量浓度、日平均质量浓度和年平均质量浓度限值的，分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1 小时质量浓度限值，具体见表 1.3-2。

表 1.3-2 评价因子和评价标准表

评价因子	评价时段	标准值 (mg/m ³)	标准来源	备注
TVOC	正常排放	1.2	《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中表 D.1	取 8h 平均值的 2 倍
氯化氢	正常排放	0.05		取 1h 平均值
PM ₁₀	正常排放	0.45	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准	取日平均值的 3 倍

(3) 污染源参数

根据工程分析，项目排放的主要污染源参数见下表。

表 1.3-3 大气污染物排放参数

排放源	主要污染物	质量标准 mg/m ³	废气量 Nm ³ /h	排放速率 (kg/h)	排气筒参数			坐标		排气筒底部海拔高度 m
					排放筒高度 (m)	内径 (m)	废气出口温度 /°C	经度	纬度	
CVD 涂层	氯化氢	0.05	1500	0.014	15	0.3	25	113.0 36291	27.79 4976	55
压制(面源)	PM ₁₀	0.45	/	0.051 t/a	面源参数：长 20m，宽 8m，高 8m					
喷砂(面源)	PM ₁₀	0.45	/	0.028 t/a	面源参数：长 20m，宽 8m，高 8m					
烧结(面源)	VOCs	1.2	/	0.1t/a	面源参数：长 20m，宽 15m，高 8m					
湿磨、喷雾干燥工序(面源)	PM ₁₀	0.45	/	0.143 t/a	面源参数：长 20m，宽 16m，高 8m					
	VOCs	1.2	/	0.4 t/a						

(3) 估算模型参数

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008) 推荐估算模式的参数要求并结合项目所在区域的实际情况，选取估算模式的相关参数。估算模型参数表见表 1.3-4。

表 1.3-4 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数 (城市选项时)	100万人
最高环境温度/°C		40.5°C
最低环境温度/°C		-11.5°C
土地利用类型		工业用地
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率/m	/

是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/m	/
	岸线方向/°	/

(4) 主要污染源估算模型计算结果

根据 AERSCREEN 估算模式计算，本项目废气估算结果见表 1.3-5。

表 1.3-5 本项目废气估算结果表

污染源	污染物	源强 (kg/h)	最大落地浓 度 (mg/m ³)	标准值 (mg/m ³)	P _i (%)	D10% (m)	评价 等级
CVD 涂层	氯化氢	0.014	2.34E-03	0.05	4.67	0	二级
压制工序 (面源)	PM ₁₀	0.051t/a	1.21E-02	0.45	3.09	0	二级
喷砂工序 (面源)	PM ₁₀	0.028t/a	6.64E-03	0.45	1.48	0	二级
烧结工序 (面源)	VOCs	0.1t/a	1.99E-03	1.2	0.17	0	三级
湿磨、喷 雾干燥工 序(面源)	PM ₁₀	0.143t/a	2.78E-02	0.45	6.19	0	二级
	VOCs	0.4 t/a	2.92E-02	1.2	2.43	0	二级

本项目不属于“同一项目有多个污染源；电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目”范畴。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，本项目 Pmax 为 6.19，大气环境影响评价等级划定为二级。

本次大气环境影响评价范围为以厂界为中心、边长为 5km 的矩形范围。

1.3.2 地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3—2018，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表 1.3-6。

表 1.3-6 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/ (m ³ /d)； 水污染物当量数 W/ (无量纲)
一级	直接排放	Q≥20000 或 W≥600000
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	Q<200 且 W<6000
三级 B	间接排放	—

本项目经厂区废水处理措施处理后进入河西污水处理厂深度处理，再汇入湘江。本项目废水排放方式确定为间接排放，故本项目评价等级为三级 B。

评价范围：应满足河西污水处理厂接纳本项目废水的环境可行性分析的要

求。

1.3.3 地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)建设项目对地下水环境影响的特征,将建设项目分为四类,I类、II类、III类执行本标准,IV类项目不开展地下水环境影响评价。

本项目属于有色金属合金制造项目,为III类建设项目,所涉及的区域不属于集中式、分散性饮用水水源地保护区、地下水资源保护区,地下水为不敏感,根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)的定级原则,地下水环境评价工作等级确定为三级。

表1.3-7 地下水环境影响评价等级判据

项目类别 环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

1.3.4 声环境评价工作等级

本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。本项目运营期噪声主要为机械设备,其运转前后声环境噪声增加值小于3dB(A),且受影响的人口数目不大。因此根据《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)中的规定,本项目声环境评价工作等级定为三级。

1.3.5 生态环境评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)规定,生态环境影响评价等级划分见表 1.3-8。

表 1.3-8 生态影响评价工作等级划分表

影响区域生态敏感性	工程占地(水域)范围		
	面积 $\geq 20\text{km}^2$ 或 长度 $\geq 100\text{km}$	面积 $2\text{km}^2 \sim 20\text{km}^2$ 或 长度 $50\text{km} \sim 100\text{km}$	面积 $\leq 2\text{km}^2$ 或 长度 $\leq 50\text{km}^2$
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

本项目租赁株洲市紫金科技有限公司 9#现有厂房建设年产高性能数控刀片

2000 万片建设项目，不新增用地。项目所处区域为工业用地，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011，本项目生态环境评价等级定为简单分析。

评价范围：项目厂区及周边 200m 的范围。

1.3.6 土壤环境评价工作等级及评价范围

本项目为污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》HJ964—2018，污染影响型项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表 1.3-9。

表 1.3-9 污染影响型评价工作等级划分表

占地规模 评价工作等级 敏感程度	I类			II类			III类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

经查《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》HJ964—2018 附录 A，本项目行业类别为“有色金属合金制造”，项目为 II 类项目。

本项目利用株洲市紫金科技有限公司 9#现有厂房来建设年产高性能数控刀片 2000 万片建设项目。占地面积为 $4000\text{m}^2 < 5\text{hm}^2$ ，占地规模为小型。

项目位于新马创新工业园内，用地类型属于工业用地，土壤敏感程度属“不敏感”。

综上分析，本项目为 II 类项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度均为不敏感，本项目土壤环境评价等级均为三级。

评价范围：项目厂区范围内及占地范围外 200m 以内。

1.4 评价范围

1.3.7 环境风险评价工作等级

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 评价工作等级确定，具体见表 1.3-10。

表 1.3-10 风险评价工作等级判定依据

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 内容以及《危险化

学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等文件的相关规定，本项目不构成重大危险源；项目位于新马创新产业园内，项目所在地不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）中规定的需要特殊保护地区、生态敏感与脆弱区等环境敏感地区。本项目涉及到的环境风险物质主要为生产过程涉及的氢气、超声波清洗剂、切削液以及润滑油等，根据表7.2-3， $Q < 1$ ，风险潜势为I，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目的环境风险评价工作等级为简单分析，不涉及评价范围。

1.4.1 环境空气

大气环境：以本项目厂区为中心，边长为5km的矩形范围。

1.4.2 水环境

地表水：应满足河西污水处理厂接纳本项目废水的环境可行性分析的要求。

地下水：本项目厂区及周边区域6km²范围内。

1.4.3 环境噪声影响评价范围

声环境：项目厂界至厂界外200m范围内。

1.4.4 环境风险

本项目环境风险评价工作等级为简单分析，不涉及评价范围。

1.5 评价工作重点

根据工程排污特点和公司所在区域环境特征，确定本评价工作重点为：工程分析、环境影响评价、污染防治措施及其可行性分析、风险分析。

1.6 环境评价标准及环境保护目标

1.6.1 评价标准

根据株洲市生态环境局天元分局对本项目下达的《关于“株洲法斯特切削工具有限公司年产高性能数控刀片2000万片建设项目”环境影响评价采用标准的函》，本项目环评执行如下标准。

(1) 环境质量标准

①水环境质量标准

地表水：湘江霞湾—马家河断面评价水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，万丰港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类。

地下水：评价区域内执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

②环境空气质量标准

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012 中的二级标准；TVOC 和氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

③声环境质量标准

评价区域内执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中的3类标准。

④土壤环境质量标准

评价区域内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的相关标准。

（2）污染物排放标准

①废水排放标准

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值以及河西污水处理厂进水水质要求，其中石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准限值。

②废气排放标准

挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）；其余污染因子执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中的二级标准及无组织排放监控浓度限值。

③噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中的3类标准。

④固体废物

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单。

具体标准见表1.6-1~1.6-9。

表1.6-1 环境空气质量评价标准 单位: mg/m³

序号	污染物名称	浓度限值 (mg/m ³)			标准来源
		小时平均	日平均	年均值	
1	PM ₁₀	—	0.15	0.07	GB3095-2012 二级标准
2	PM _{2.5}	—	0.075	0.035	
3	SO ₂	0.5	0.15	0.06	
4	NO ₂	0.2	0.08	0.04	
5	CO	10	4	—	
6	O ₃	0.2	0.16	—	
7	TVOC	—	0.6 (8 小时均值)	—	
8	氯化氢	0.05	—	0.015	HJ2.2-2018 中表 D.1

表1.6-2 地表水环境质量评价标准 单位: mg/L (pH、粪大肠菌群除外)

项目	pH	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	石油类	TP	LAS	挥发酚	硫化物
III类	6-9	20	4	1.0	0.05	0.2	0.2	0.005	0.2
项目	铜	锌	氟化物	砷	汞	镉	铅	六价铬	总氰化物
III类	1	1	1	0.05	0.0001	0.005	0.05	0.05	0.2

表 1.6-3 地下水环境质量评价标准 单位: mg/L (pH、总大肠菌群除外)

污染物	PH	高锰酸盐指数	氯化物	总硬度	硫酸盐
III类标准值	6.5-8.5	≤3.0	≤250	≤450	≤250
污染物	氨氮	石油类	总大肠菌群		
III类标准值	≤0.5	≤0.05	≤3.0		

表1.6-4 声环境质量标准限值 单位: Leq[dB (A)]

适用区域	Leq [dB(A)]		标准来源
	昼间	夜间	
评价区域范围内	65	55	GB3096-2008 中3类

表1.6-5 土壤环境质量标准 单位: mg/Kg pH除外

序号	污染物项目	第二类用地		序号	污染物项目	第二类用地	
		筛选值	管控值			筛选值	管控值
1	砷	60	140	24	1, 2, 3-三氯乙烷	0.5	5
2	镉	65	172	25	氯乙烯	0.43	4.3
3	铬(六价)	5.7	78	26	苯	4	40
4	铜	18000	36000	27	氯苯	270	1000
5	铅	800	2500	28	1, 2-二氯苯	560	560
6	汞	38	82	29	1, 4-二氯苯	20	200
7	镍	900	2000	30	乙苯	28	280
8	四氯化碳	2.8	36	31	苯乙烯	1290	1290
9	氯仿	0.9	10	32	甲苯	1200	1200

10	氯甲烷	37	120	33	间二甲苯+对二甲苯	570	570
11	1,1-二氯乙烷	9	100	34	邻二甲苯	640	640
12	1,2-二氯乙烷	5	21	35	硝基苯	76	760
13	1,1-二氯乙烯	66	200	36	苯胺	260	663
14	顺-1,2-二氯乙烯	596	2000	37	2-氯酚	2256	4500
15	反-1,2-二氯乙烯	54	163	38	苯并[a]蒽	15	151
16	二氯甲烷	616	2000	39	苯并[a]芘	1.5	15
17	1, 2-二氯丙烷	5	47	40	苯并[b]荧蒽	15	151
18	1,1,1,2-四氯乙烷	10	100	41	苯并[k]荧蒽	151	1500
19	1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	50	42	䓛	1293	12900
20	四氯乙烯	53	183	43	二苯并[a,h]蒽	1.5	15
21	1, 1, 1-三氯乙烷	840	840	44	茚并[1,2,3-cd]芘	15	151
22	1, 1, 2 三氯乙烷	2.8	15	45	萘	70	700
23	三氯乙烯	2.8	20				

表1.6-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位: Leq[dB (A)]

适用区域	类别	昼 间	夜 间
项目评价区域范围内	3类	65	55

表1.6-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位: Leq[dB (A)]

昼间	夜 间
70	55

表 1.6-8 大气污染物排放标准限值 单位 mg/m³

废气类别	污染物	标准值		执行标准
生产废气	颗粒物	15m 高排气筒 kg/h	3.5	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准
		最高允许排放浓度 mg/m ³	120	
		无组织排放监控浓度限值	1.0	
	HCl	15m 高排气筒 kg/h	0.26	
		最高允许排放浓度 mg/m ³	100	
	NMHC	监控点处 1h 平均浓度值	10.0	
		监控点处任意一次浓度值	30.0	《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)

表1.6-9污水综合排放标准 单位: mg/L

标准	污染物名称(单位 mg/L)				
	石油类	CODcr	NH ₃ -N	动植物油	SS
三级	5 (一级)	500	-	100	400
河西污水处理厂 进水标准	-	230	25	-	200
本项目执行标准	5	230	25	100	200

1.6.2 环境保护目标

环境保护目标列于表 1.6-10 至 1.6-12。

表 1.6-10 主要空气环境保护目标(近期)

名称	坐标	保护对象	保护内容	环境功能区	相对方位	相对厂界距离/m
高科·万丰上院湖韵居民点	N27.808891 E113.030605	居民	约2100户	环境空气质量二类区	WN	约1400~1700m
高塘社区居民点	N27.795237 E113.025713	居民	约1800户	环境空气质量二类区	W	约900~1200m
天元区新马小学	N27.810382 E113.034897	学校	约800人	环境空气质量二类区	N	约1600m
泉源社区居民点	N27.799503 E113.049745	居民	约120户	环境空气质量二类区	EN	约1200~2500m
黄泥塘社区居民	N27.791092 E113.050690	居民	约100户	环境空气质量二类区	ES	约1100~1800m
株洲御景林山庄酒店	N27.795237 E113.025713	/	约200人	环境空气质量二类区	ES	约1950m

表 1.6-11 主要空气环境保护目标(远期)

名称	坐标	保护对象	保护内容	环境功能区	相对方位	相对厂界距离/m
高科·万丰上院湖韵居民点	N27.808891 E113.030605	居民	约2100户	环境空气质量二类区	WN	约1400~1700m
高塘社区居民点	N27.795237 E113.025713	居民	约1800户	环境空气质量二类区	W	约900~1200m
天元区新马小学	N27.810382 E113.034897	学校	约800人	环境空气质量二类区	N	约1600m
规划工业用地	N27.799503 E113.049745	/	/	环境空气质量二类区	EN	约1200~2500m
规划工业用地	N27.791092 E113.050690	/	/	环境空气质量二类区	ES	约1100~1800m
规划工业用地	N27.795237 E113.025713	/	/	环境空气质量二类区	ES	约1950m

表1.6-12 环境保护敏感点

项目	敏感点	相对拟建工程方位及距离	保护规模	保护级别
水环境	湘江（河西污水处理厂排污口上游500m处至排污口下1500m）	NW, 6.2km	景观娱乐用水区，大河	GB3838-2002 III类
	河西污水处理厂	NW, 6km	城市生活污水处理厂	满足进水水质要求
	万丰港	N, 1.5km	/	GB3838-2002 V类
声环境	200m内无声环境保护目标			GB3096-2008 2类
地下水	<u>周边无集中式、分散性饮用水水源地保护区、地下水资源保护区</u>			<u>GB/T14848-2017III类</u>
土壤、生态	<u>本项目属于工业用地，周边200m范围内无林地、耕地等保护目标</u>			

1.7 评价工作程序

本次环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声等专项评价的工作等级、评价范围和评价标准，制定本次评价的工作方案；第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围的环境状况的调查、监测与评价和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价；第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。评价过程见评价工作程序图（图 1）。

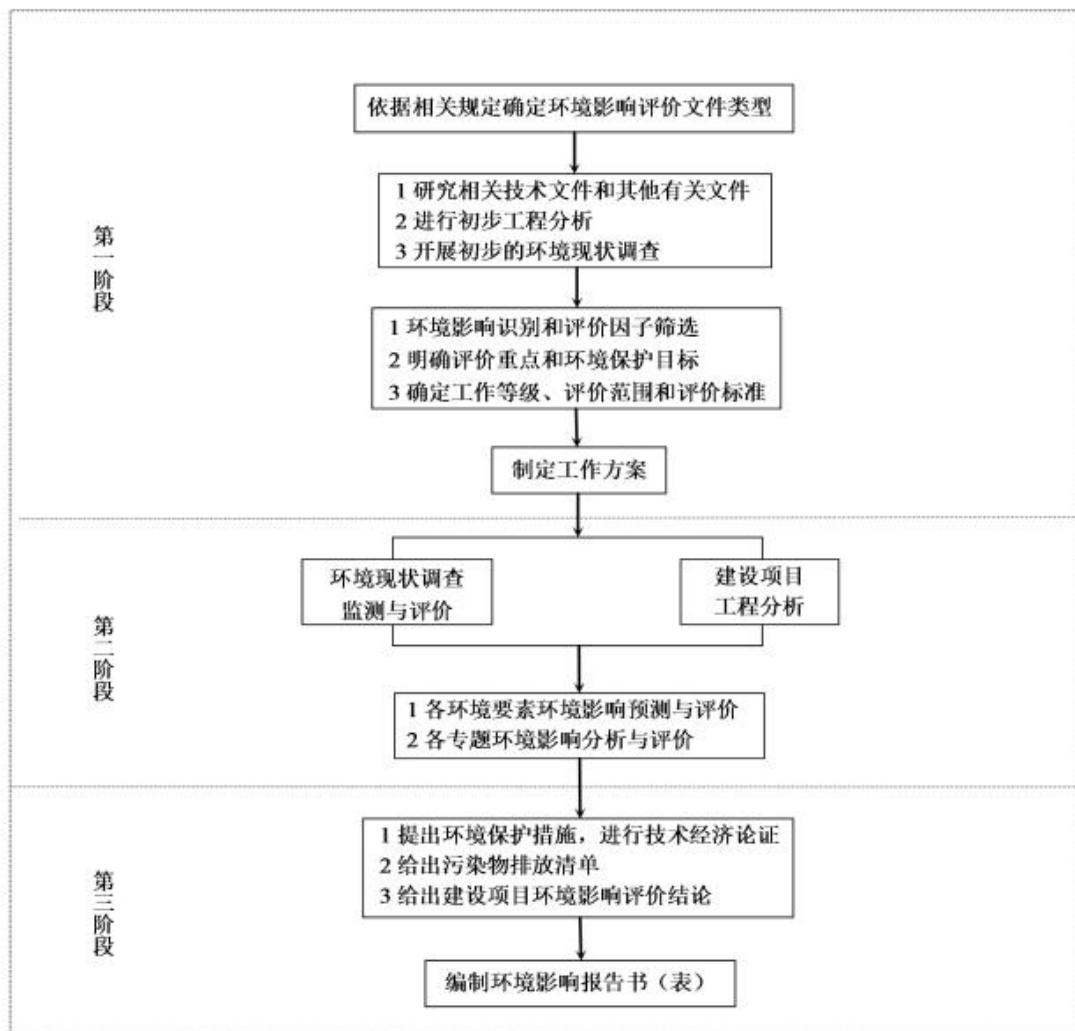


图 1 建设项目环境影响评价工作程序图

第 2 章 本项目概况及工程分析

2.1 拟建项目概况

2.1.1 拟建项目基本情况

项目名称：年产高性能数控刀片2000万片建设项目

建设单位：株洲法斯特切削工具有限公司

建设性质：新建

建设地点：株洲市天元区新马创新工业园新马南路333号株洲市紫金科技有限公司9#厂房（东经113.036111，北纬27.794999）

总投资：15000万元

产品方案：本项目建设完成后产品方案详见表 2.1-1。

表 2.1-1 拟建产品方案一览表

品 名	设计生产能力	备注
数控刀片	2000 万片/a	硬质合金
其中数控刀片需 CVD 涂层的	1500 万片/a	硬质合金
其中数控刀片需 PVD 涂层的	500 万片/a	硬质合金

建设工期：定为3个月，即2022年1月~2022年3月。

劳动定员：150人，不在厂区食宿。

工作制度：年工作天数300天，生产车间为3班制，每班工作8小时。

2.1.2 拟建项目组成

本项目租赁株洲市紫金科技有限公司9#现有空置厂房进行建设，本项目总建筑面积为4712m²，其中生产区建筑面积为3900m²，办公区建筑面积为812m²，本项目组成见表2.1-2。

表2.1-2 拟建项目组成一览表

类别	名称	建设规模	与紫金科技依托关系
主体工程	生产厂房	建筑面积3900m ² , 1F; 主要为装舟区、烧结区、CVD涂层区、PVD涂层区、超声波清洗区、喷砂区、球磨干燥区、压制区、磨床区以及包装区	利用现有厂房改造
辅助工程	特气房	建筑面积300m ² , 1F, 其中包含压缩空气站、一个10m ³ 的氮气储罐、一个10m ³ 的低温液氮储罐、一个10m ³ 的低温液氩储罐、一个10m ³ 的压缩空气储罐	利用现有厂房改造
	混合料库	建筑面积100m ² , 1F	利用现有厂房改造

	原料库	建筑面积100m ² , 1F	利用现有厂房改造
	成品仓库	建筑面积160m ² , 1F	利用现有厂房改造
公用工程	供水系统	1套; 由株洲市四水厂供给	利用现有厂房改造
	供电设施	1套; 由株洲市市政电网供给	利用现有厂房改造
环保工程	废水污染防治措施	工艺废气处理废水: 经中和沉淀池(1#)处理; 喷砂废水: 经沉淀池(2#)处理; 设备清洗废水: 经沉淀池(3#)处理; 地面拖洗水: 经隔油沉淀池(3#)处理	新增
		生活污水: 经化粪池处理	依托现紫金科技
	废气污染防治措施	喷雾干燥工序 VOCs: 冷凝回收装置(设备自带)	新增
		喷砂工序粉尘: 布袋除尘器	新增
		烧结工序废气: 冷凝回收装置(设备自带)+燃烧装置+车间顶排放口外排	新增
		涂层工序 HCl 废气: NaOH 吸附装置+15m 排气筒	新增
	噪声污染防治措施	消声器、隔声罩、减振设施	新增
	固体废弃物污染防治措施	危废暂存间(16m ³)	新建

2.1.3 拟建项目主要设备

本项目主要生产设备详见表 2.1-3。

表 2.1-3 生产设备一览表

序号	设备名称	数量	单位	备注
1	喷雾干燥设备	1	台	/
2	湿磨机	7	台	/
3	烧结炉	3	台	/
4	成型压力机	15	台	/
5	钝化机	2	台	/
6	端面研磨机	2	台	/
7	周边磨	20	台	/
8	喷砂机(大)	4	台	/
9	喷砂机(小)	6	台	/
10	空压机	2	台	/
11	氮氩气系统	1	套	/
12	成套配电等	1	套	/
14	冷却系统	1	套	/
15	CVD 涂层炉	2	台	/
16	PVD 涂层炉	3	台	/
17	超声波清洗机	3	台	两用一备
18	分析检测中心	10	台	/

2.1.4 拟建项目公用工程

给水：依托株洲市紫金科技有限公司已敷设有室外生产、生活、消防合用的给水管网系统，项目的生活和生产用水均由株洲市四水厂提供。

排水：项目厂区实行雨污分流。其中雨水于厂区北面的雨水排放口排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理和生产废水经隔油沉淀池处理后于北面的污水总排口经污水管网排入河西污水处理厂，最终汇至湘江。

动力：本项目设有压缩空气站、一个10m³的氮气储罐、一个10m³的低温液氮储罐、一个10m³的低温液氩储罐、一个10m³的压缩空气储罐。

2.1.5 拟建项目主要原辅材料

本项目所消耗的主要原辅材料见表2.1-4。

表2.1-4 主要原、辅材料消耗量材料消耗表

序号	名 称	单 位	年耗量	备注
1	混合料	吨	168	自制
生产混合料 所用原辅材 料	碳化钨	吨	150	外购
	钴粉	吨	15	外购
	碳	吨	0.1	外购
	碳化钽铌	吨	0.5	外购
	碳氮化钛	吨	0.1	外购
	碳化钒	吨	0.2	外购
	氮化钛	吨	0.2	外购
	钨	吨	0.2	外购
	酒精	吨	8	外购
	PEG（聚乙二醇）	吨	2	外购
2	氢气	m ³	380	40L/瓶
3	氩气	m ³	500	/
4	氮气	m ³	170	/
5	压缩空气	m ³	200	/
6	二氧化碳	m ³	1.4	40L/瓶
7	一氧化碳	m ³	0.4	40L/瓶
8	甲烷	m ³	0.4	40L/瓶
9	刚玉砂	吨	30	外购
10	超声波清洗剂	吨	0.6	外购
11	A1 粒	吨	0.5	外购
12	柠檬酸	吨	0.1	外购
13	氢氧化钠	吨	5	外购

14	TiCl4	吨	2	外购
15	涂层用靶材	吨	0.5	外购
16	磨削液	吨	2.5	外购
17	润滑油	吨	2.5	外购
18	抗磨液压油	吨	0.1	外购
19	水	m ³	7657	外购
20	电	万度	100	外购

表 2.1-5 主要危险物料理化特性一览表

名称	理化性质	燃烧爆炸性	毒理性
WC	Wolfram Carbidee 为黑色六方晶体，有金属光泽，硬度与金刚石相近，为电、热的良好导体。熔点 2870°C，沸点 6000°C，相对密度 15.63(18°C)。碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸，易溶于硝酸—氢氟酸的混合酸中	不具有燃烧和爆炸性	粉尘接触易引起人体病变
Co	性状：呈灰色不规则状粉末，溶于酸，有磁性，在潮湿空气中易氧化粒度:-200 目/-300 目(钴粉)、1~2μm (细钴粉)、≤0.5μm (超细钴粉)；松装比：≤0.72g/cc (钴粉)、0.5~0.7g/cc (细钴粉/超细钴粉)	细金属钴粉在空气中能自燃生成氧化钴	无资料
氩气	无色无臭惰性气体，分子式 Ar，分子量 39.95；蒸汽压 202.64kPa (-179°C)；熔点-189.2°C；沸点-185.7°C。溶解性：微溶于水；密度：相对密度 (水=1) 1.40 (-186°C)；相对密度 (空气=1) 1.38；稳定性：稳定；危险标记 5 (不燃气体)	不易燃不易爆	无毒，窒息性
氮气	常况下是一种无色无味的气体，熔点：63.15K，-210°C；沸点：-195.8°C；密度：1.25g/L(0°C, 1atm)	不燃	无毒
润滑油	无气味或略带异味的淡黄色或褐色粘稠液体；蒸汽压 0.13kPa(145.8°C)；闪点>5.6°C，相对密度 (水=1) 0.935；溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂	遇明火或高热可燃	无资料
聚乙二醇	无色粘稠液体，熔点：64~66°C；沸点：>250°C；密度：1.27g/ml (Lat25°C)；闪点：270°C；溶于水及许多有机溶剂，易溶于芳香烃，微溶于脂肪烃	不具有燃烧和爆炸性	无资料
氢气	常温常压下，氢气是一种极易燃烧，无色透明、无臭无味的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体，氢气的密度只有空气的 1/14，即在 0 °C 时，一个标准大气压下，氢气的密度为 0.0899 g/L。所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体。氢气是相对分子质量最小的物质，主要用作还原剂	易燃易爆	无毒，有窒息性
磨削液	磨削液其主要化学成分包括：水、基础油(矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物)、表面活性剂、防锈添加剂(环烷酸锌、石油磺酸钠(亦是乳化剂)、石油磺酸钡、苯并三唑，山梨糖醇单油酸酯、硬脂酸铝)、极压添加剂(含硫、磷、氯等元素的极性化合物)、摩擦改进剂(减摩剂或油性添加剂)、抗氧化剂	遇明火或高热可燃	无资料

柠檬酸	柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为 C ₆ H ₈ O ₇ ，是一种重要的有机酸，为无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水。在室温下，柠檬酸为白色结晶性粉末，无臭、味极酸 [2]，密度 1.542g/cm ³ ，熔点 153-159°C，175°C以上分解释放出水及二氧化碳。柠檬酸易溶于水，20°C时溶解度为 59%，其 2% 水溶液的 pH 为 2.1。柠檬酸结晶形态因结晶条件不同而存在差异，在干燥空气中微有风化性，在潮湿空气中有吸湿性，加热可以分解成多种产物，可与酸、碱、甘油等发生反应。 柠檬酸溶于乙醇时与乙醇反应，生成柠檬酸乙酯	腐蚀性	无资料
氢氧化钠	氢氧化钠（Sodium hydroxide），无机化合物，化学式 NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。密度 2.13g/cm ³ ，沸点 1390°C。	强腐蚀性	
一氧化碳	一氧化碳（carbon monoxide），一种碳氧化合物，化学式为 CO，分子量为 28.0101，通常状况下为是无色、无臭、无味的气体。物理性质上，一氧化碳的熔点为-205°C，沸点为 -191.5°C，难溶于水（20°C时在水中的溶解度为 0.002838 g），不易液化和固化。化学性质上，一氧化碳既有还原性，又有氧化性，能发生氧化反应（燃烧反应）、歧化反应等；同时具有毒性，较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状，危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织。工业上，一氧化碳是一碳化学的基础，可由焦炭氧气法等方法制得，主要用于生产甲醇和光气以及有机合成等。	有毒气体	人吸入最低致死浓度为 5000 ppm (5 分钟)
酒精	酒精的结构简式为 C ₂ H ₅ OH，俗称酒精，它在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，易挥发。能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度 (d15.56)0.816。	易燃液体	LD50: 7060mg/kg(兔经口)
四氯化钛	或氯化钛(IV)，化学式为 TiCl ₄ ，无机化合物。四氯化钛是生产金属钛及其化合物的重要中间体。室温下，四氯化钛为无色液体，并在空气中发烟，生成二氧化钛固体和盐酸液滴的混合物。	含钛	无资料
超声波清洗剂	本项目使用的超声波清洗剂不加磷，不燃、无毒、无腐蚀，对皮肤无刺激，安全性好；易生物降解，环保产品；具有优越的清洗效果，并可根据不同清洗用途作不同比例稀释及采取不同清洗工艺；抗硬水性强。PH 值：10.0~12.0；清洗剂主要成分为氢氧化钾、纯水、乙氧基椰油烷基胺、二氨基乙醇等。	--	--

2.2 拟建项目主生产车间工艺流程及产排污分析

①混合料生产

首先按化学成分要求，选用碳化钨粉、钴粉、其他碳化物等原料进行配比混合，同时添加 PEG（聚乙二醇），主要是为了使粉料有较好的凝聚性，便于后续压制过程成型；然后将配好的粉料装入球磨机内，再加入定量的酒精，防止在研磨过程因摩擦导致温度过高，球磨机为封闭结构，碾碎成标准的粒径后通过振动筛筛选出来；经球磨机碾碎成符合标准的粉料通过喷雾干燥机烘干处理，主要

去除粉料中的酒精，酒精绝大部分经自带的冷凝装置回收处理，最后得到合格的混合料。酒精循环利用一段时间后作为危废委托有资质的单位处理。

②压制工序

将混合料(WC 粉、Co 粉)根据牌号和制品的要求进行计算和试压，然后确定压制技术参数，经自动压力机压制成型即成为数控刀片的压制毛坯。

③烧结工序

烧结是将压制好的坯料通过烧结使其性能、组织结构变成符合要求的产品。首先是将符合工艺要求和外形尺寸的坯料进行分类，装入烧结舟皿，送真空烧结炉，加热到要求温度加入工艺气体(氢气、氮气)脱除成型，抽真空去除炉内未排除的气体，加热达到烧结要求温度进行烧结，完成一次烧结工作后的舟皿需进行表面清理。

④研磨工序：采用端面磨、周边磨以及普通内外圆磨等加工工艺对烧结后的刀片毛坯深加工，以获得不同型号及规格的产品。根据客户的需求，约有 80% 的数控刀片（1600 万片/a）需要进行磨削加工。

⑤磨削加工工序：采用钝化工艺对加工后的刀片毛坯去毛刺、刃口倒圆、切削槽平整和抛光，以改善切削流、降低切削阻力、提高表面质量、延长刀具寿命。

⑥喷砂工序：有部分工件表面氧化或平整度达不到后续工艺要求的，需要用喷砂机对工件表面进行处理，清除氧化物，使工件表面平整度达到工艺要求。本项目喷砂分为干式喷砂和湿式喷砂。

干式喷砂机：利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（刚玉砂）高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。


湿式喷砂机：湿式喷砂机是以喷砂磨料（刚玉砂）和液体（水）为介质，以压缩空气（空压机）为动力，对固体类工件表面进行喷射加工的喷砂机。最大的特点就是很好地控制了喷砂加工过程中粉尘污染，改善了喷砂操作的工作环境。

⑦超声波清洗工序：详见超声波清洗工序简述。

⑧PVD 涂层工序：（PVD、物理气相沉积或真空镀膜）是指在真空条件下，

采用低电压，大电流的电弧放电技术，使金属靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离，在电场的作用下，使被蒸发物质或其反应产物沉积在产品表面形成一层 1-10 μm 的超硬薄膜，是新技术表面处理领域的一项尖端技术。这种超硬 PVD 涂层薄膜因其在真空密封的腔体内成膜，故几乎无任何环境污染问题，是绿色环保技术；可以轻松得到其他方法难以获得的高硬度、高耐磨性的类陶瓷涂层、复合涂层，应用在工具、模具、零件上面，可以使寿命成倍提高，较好地实现了低成本、高收益的效果；此外，PVD 涂层技术具相对低温的特点，可以在大部分基材上成膜。PVD 涂层后，具有高抗氧化、防生锈功能和增加表面抗腐蚀性；减低摩擦系数；减少产品的维修时间与成本等优点。

⑨CVD 涂层工序：硬质合金涂层最常用的方法是高温化学气相沉积法（简称 HTCVD 法），是在常压或负压的沉积系统中，将纯净的 H₂、CH₄、N₂、TiCl₄、AlCl₃、CO₂ 等气体或蒸气，按沉积物的成分，将其中的有关气体，按一定配比均匀混合，依次涂到一定温度(一般为 1000°C~1050°C)的硬质合金刀片表面，即在刀片表面沉积 TiC、TiN、Ti(CN) 或 Al₂O₃ 或它们的复合涂层。反应方程式概括如下：

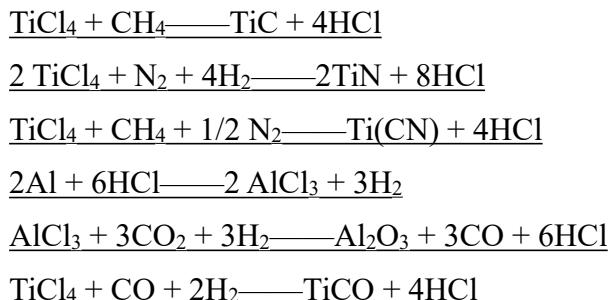

涂层前，基体刀片表面须净化，涂层后，因涂层材料与基体材料的线膨胀系数存在差异，故涂层刀片表面不可避免地产生残余张应力而使刀片抗弯强度降低。通常用 TiC 薄层先涂在基体表面上，因 TiC 的线膨胀系数与基体材料最接近；外面再涂 TiN、Al₂O₃ 等。单涂层材料均用 TiC，双层涂层材料多用 TiC/TiN、TiC/Al₂O₃ 等，三层涂层材料多用 TiC/Ti(CN)/TiN、TiC/Al₂O₃/TiN 等。

CVD 工艺所排废气（含 HCl 气体）对环境有污染，经氢氧化钠中和后排放，排放废气仅含未吸收完全的 HCl 气体，因此含量很低。

⑩检验、包装

全部工序结束后，需要再进行最终检验，确保数控刀片达到客户要求。合格产品进行包装入库，不合格产品回用于生产。

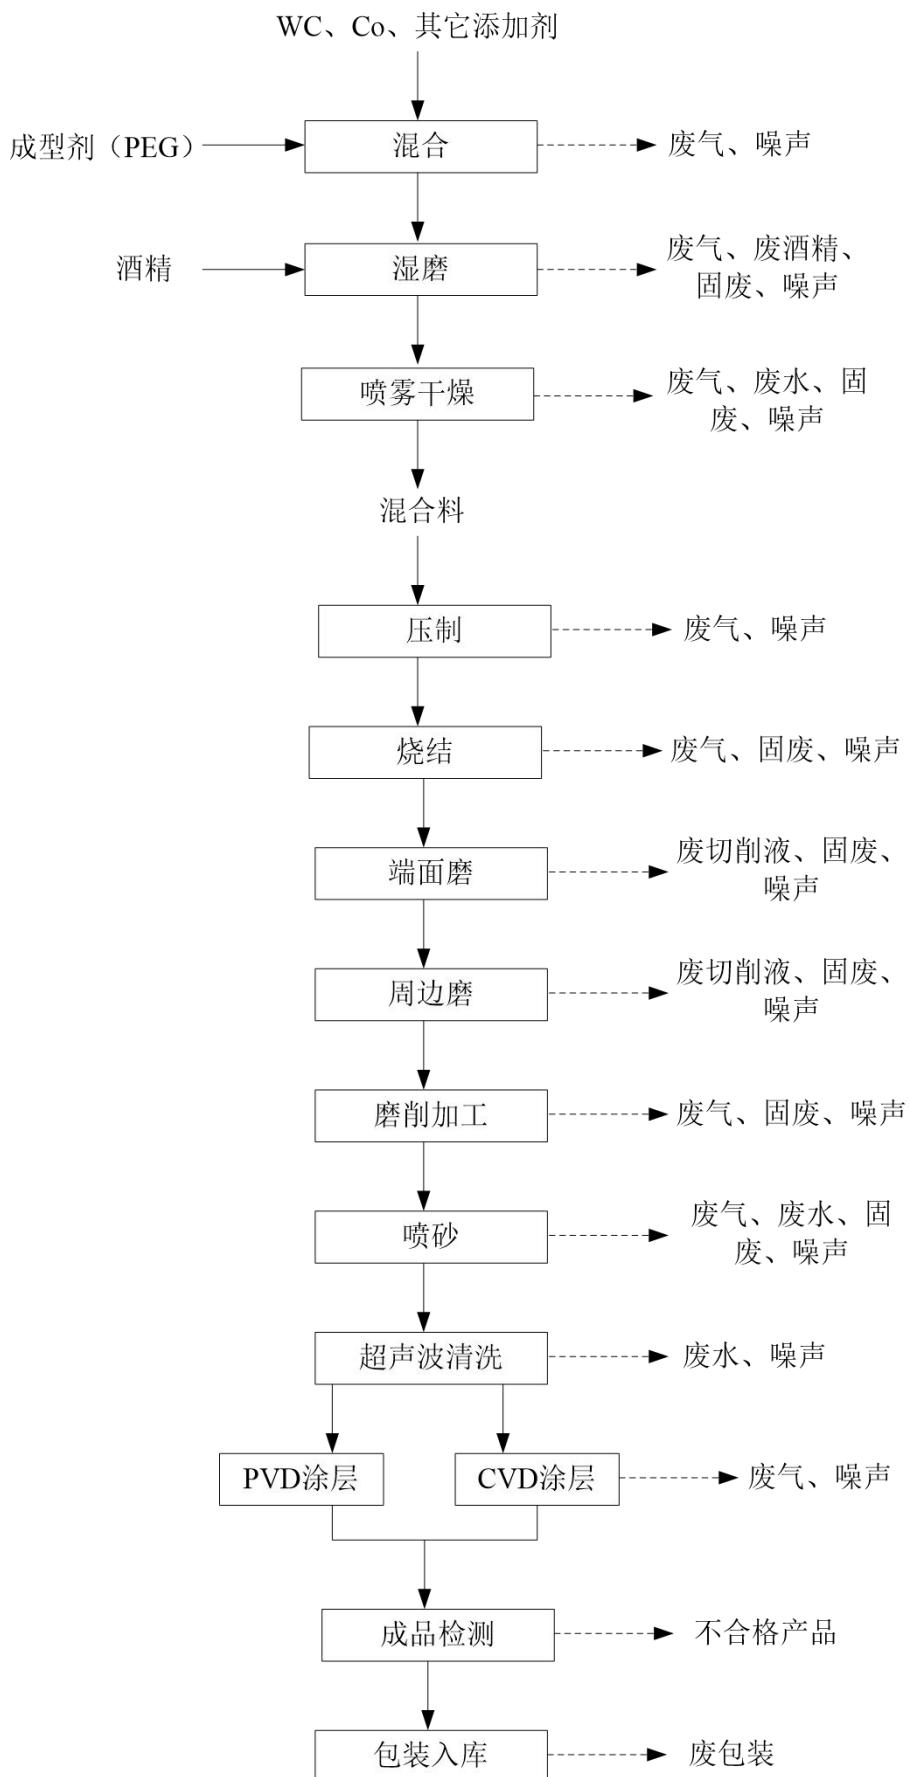


图 2-1 数控刀片生产工艺流程及产污节

超声波清洗工序说明：本项目设 3 台超声清洗机（两用一备）用于清洗工序，第 1 槽采用纯水喷淋式进行清洗，主要去除表面的灰尘，第 2、4、6 槽采用浸泡的形式进行清洗，浸泡液为添加清洗剂的纯水，第 3 槽采用添加清洗剂的纯水喷淋式进行清洗，第 5、7、8、9 槽用纯水溢流清洗。纯水槽排水为溢流式，从 9、8、7、5 依次溢流，每次浸入工件时，上层水从槽一侧顶部溢流口溢出，另一侧同时流入纯净水，保持清洗时槽中的水保持流动。超声波清洗的目的是去除表面残留的油脂，为后道涂层工序做准备。第 2 槽温度为 65~75℃左右，第 8 槽温度为 40~50℃左右，其余为常温，加热目的是将工件上的污染物软化、分离、溶解，并减轻下道清洗工序的负荷。最后利用超声波清洗线中的烘箱，采用电加热方式，去除产品表面的残留水分，干燥过程中有少量水汽产生。

表 2.2-1 超声波清洗机参数表

设备	工段名称	有效容积 (m ³)	处理方式 (浸泡式/溢流式/喷淋式)	处理温度 (℃)	排水周期
超声清洗机	第 1 个槽纯水清洗	0.15	喷淋式	常温	1 个月
	第 2 个槽纯水加清洗剂清洗	0.27	浸泡式	60~75	1 个月
	第 3 个槽纯水加清洗剂清洗	0.32	喷淋式	常温	1 个月
	第 4 个槽纯水加清洗剂清洗	0.27	浸泡式	常温	1 个月
	第 5 个槽纯水清洗	0.15	溢流式	常温	每天
	第 6 个槽纯水加清洗剂清洗	0.18	浸泡式	常温	1 个月
	第 7 个槽纯水清洗	0.15	溢流式	常温	-
	第 8 个槽纯水清洗	0.15	溢流式	40~50	-
	第 9 个槽纯水清洗	0.15	溢流式	常温	-

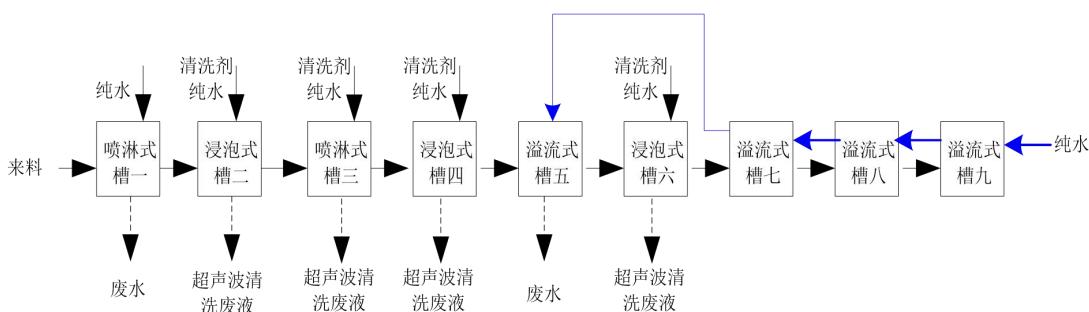


图 2-2 超声波生产工艺流程及产污节点图

2.3 物料平衡

本项目物料平衡见表2.3-1。

表 3.3-1 数控刀片生产线物料平衡表（单位：t/a）

混合料生产						
投入	物料名称	物料量	产出	物料名称	物料量	
	碳化钨	150		中间品	混合料	
	钴粉	15		废气	粉尘	
	碳	0.1			VOCs	
	碳化钽铌	0.5			废酒	
	碳氮化钛	0.1		固废	废酒精	
	碳化钒	0.2		损耗		
	氮化钛	0.2		酒精（循环使用量）		
	钨	0.2		合计		
	PEG（聚乙二醇）	2		176.3		
	酒精（一次使用量）	2		/		
	酒精（循环使用量）	6				
合计		176.3				
数控刀片生产						
投入	物料名称	物料量	产出	物料名称	物料量	
	混合料(WC 粉、Co 粉等)	168		产品	数控刀片	
	四氯化钛（涂层用）	2		废气	粉尘	
	涂层用靶材	0.5			PEG（聚乙二醇）	
	/	/			HCl	
	/	/		固废	边角余料、不合格产品	
	/	/			磨削料	
	/	/			PEG（聚乙二醇）	
	合计	170.5		损耗		
				合计		
		170.5				

2.4 水平衡

本项目水平衡见图 2.4-1：

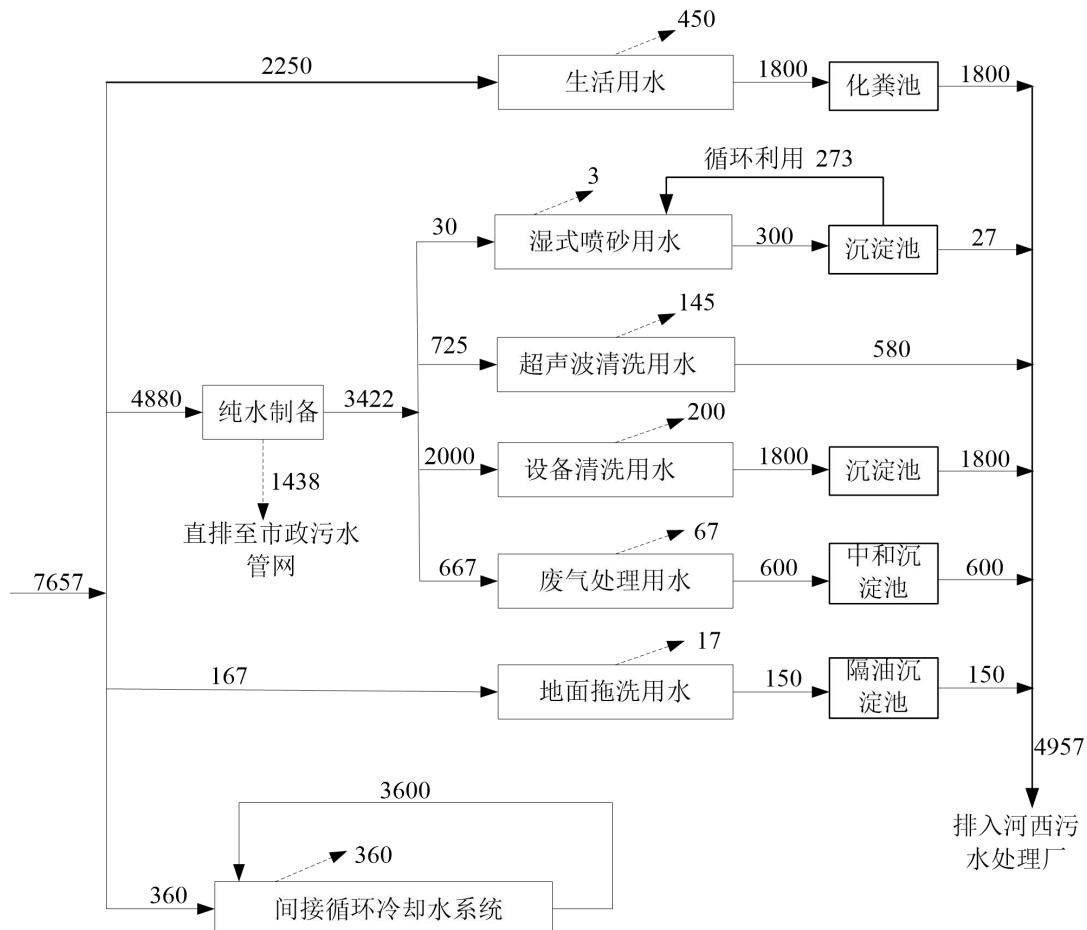


图 2.4-1 本项目水平衡图 (t/a)

2.5 主要污染源分析

2.5.1 气型污染源分析

本项目营运期废气主要为球磨、喷雾干燥工序挥发的酒精废气(以 VOCs 计),混合、球磨以及喷雾干燥过程中产生的粉尘,压制工序产生的粉尘,烧结过程产生的烧结废气、CVD 涂层工序产生的 HCl 废气以及喷砂粉尘。

(1) 混料粉尘

碳化钨粉等原料在混合、球磨、喷雾干燥等工序中会产生一定量的粉尘,经类比株洲钻石切削刀具股份有限公司《高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目环境影响报告书》,该公司与本项目所使用的原材料、生产工艺以及生产的产品类似,具有可类比性,因此本项目混合过程粉尘产生量约为 0.008t/a,该工序年工作时间为 150h,则产生速率约为 0.055kg/h;由于物料中添加了酒精,且球磨机设备逸出的粉尘量较少,产生量约为 0.009t/a (0.004kg/h, 球磨工作时间以 2250h 计);喷雾干燥塔进料为湿料,出料为干料,喷雾干燥塔设置在密闭的车间内,产生的粉尘经在车间内沉降,喷雾干燥粉尘产生量约为 0.001t/a (0.01kg/h, 喷雾干燥进料、出料工作时间以 100h 计),车间内沉降的粉尘清扫收集后外售。

(2) 球磨、喷雾干燥工序挥发的酒精废气

项目使用酒精作为研磨介质进行湿磨,在进料和出料工序,酒精会无组织挥发,球磨机为密闭系统,球磨时酒精不会挥发,球磨进出料 VOCs 产生量约为 0.008t/a (0.08kg/h, 球磨进料、出料工作时间以 100h 计),但是经混合湿磨过筛后的料浆采用振动干燥器干燥,干燥工序酒精产生蒸汽挥发,干燥系统自带的冷凝回收装置(间接水冷却)回收酒精循环使用,本项目冷凝酒精的总收集回收率约为 95.1%,因此项目干燥过程大约有 4.9% 的酒精挥发,酒精废气以 VOCs 计,以无组织形式排入大气环境中。项目年使用酒精 8t/a (包括一次使用量和循环使用量),挥发的酒精为 0.392t/a,则无组织排放酒精废气(VOCs)约 0.392t/a, 0.218kg/h (干燥工序每天工作约 6h, 年工作时间按 1800h 计算),通过车间机械通风措施后能满足《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019) 中无组织排放要求。

(3) 压制工序产生的粉尘


项目压制工序设置在密闭独立的车间内操作，该工序粉尘为金属粉尘，比重较大，以无组织形式逸散在压制操作间设备附近，本项目通过加强车间地面的清扫，无组织粉尘排放量为 0.051t/a，通过车间内抽排风系统外排。

(4) 烧结过程产生的烧结废气

本项目烧结工序采用电能加热，烧结炉温度加热到 1400℃，工件中的成型剂（主要为聚乙二醇，沸点大于 250℃）转化为有机废气，以 VOCs 计，株洲钻石切削刀具股份有限公司《高性能超细晶硬质合金生产线技术改造项目一期》中烧结所用成型剂种类与本项目一致，均主要为聚乙二醇，因此该项目具有可类比性。根据建设单位提供的资料，同时类比该项目数据可知，有机废气通过真空泵抽入烧结炉自带的冷凝回收装置（间接水冷却）内实现回收，收集回收率达 95% 以上，约 5% 的有机废气引至设备自带的燃烧装置燃烧后通过车间顶排放口外排。烧结时成型剂中聚乙二醇的使用量为 2t/a，其中排放的有机废气量为 0.1t/a，0.042kg/h（按工作时长 2400h/a 计算）。

(5) CVD 涂层工序产生的 HCl 废气

由于涂层工序所用辅料四氯化钛具有挥发性，在高温下被还原成 TiC、TiN、Ti(CN)等，生产 HCl 气体，反应方程式为：

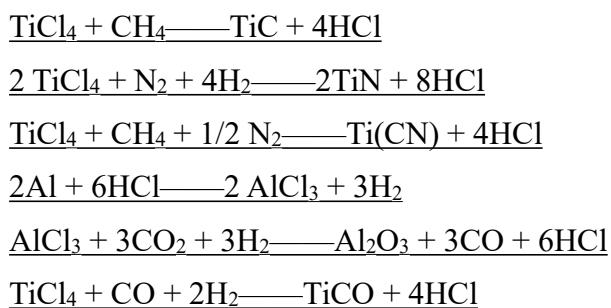

CVD 涂层过程为封闭式，以有组织形式排放。涂层工序产生含 HCl 废气，由设备自带的废气中和装置，经 NaOH 溶液吸收后(吸收效率为 90%)，经 15 米高排气筒外排，风机量约 1500m³/h。本项目涂层工序年工作时间为 1600h，根据类比株洲钻石切削刀具股份有限公司《高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目环境影响报告书》，本项目涂层工序 HCl 废气产生量为 0.232t/a，则 HCl 废气产生速率约为 0.145kg/h，HCl 废气产生浓度为 96.667mg/m³，经 NaOH 溶液吸收处理后 HCl 废气排放量为 0.023t/a，排放速率为 0.014kg/h，排放浓度约为 9.667mg/m³。

根据建设单位提供的资料及同行业类比分析，CH₄、CO 年用量均为 0.4m³，

根据密度计算得出质量分别为 0.286kg/a、0.5kg/a，考虑到 CH₄ 参与反应（反应率按 80% 计算），CO 参与反应（反应率按 30% 计算，同时起抑制 Al₂O₃ 生长作用），则 CVD 涂层废气中 CH₄ 产生量为 0.057kg/a。CO 的产生量为 0.35kg/a，产生浓度为 0.146 mg/m³，可以达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表 1 标准（CO 3.0mg/m³），通过 15m 排气筒直接排放时可行的。

（6）喷砂粉尘

①湿式喷砂

为了去除原辅材料表面氧化皮等杂质，提高产品外观质量，本项目建成运营后拟设干式喷砂机和湿式喷砂机，湿式喷砂无粉尘产生，湿式喷砂在喷砂机密闭空间内进行，同时采用水喷淋方式抑制粉尘的产生，砂料随喷砂废水在湿式喷砂机内部收集循环利用，定期补充损耗。

②干式喷砂

本项目利用干式喷砂机对部分来料进行表面处理，在喷砂过程中会产生少量的金属粉尘，根据建设单位提供的资料，干式喷砂刚玉砂用量约为 20t/a，类比同类型的企业，干式喷砂粉尘产生量按照原材料的 2% 计算，则粉尘产生量约为 0.4t/a。干式喷砂机自带布袋除尘器，喷砂产生的粉尘经过布袋除尘器处理后经过布袋除尘器顶部的排放口排出，除尘器收尘效率大于 98%，处理效率取 95%，经过布袋除尘器处理后排放的粉尘的量为 0.028t/a，经过处理后的粉尘于车间内无组织排放，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对颗粒物的排放限值要求，对周边环境影响较小。

表 2.5-1 本项目大气污染产排情况表（有组织）

产污点	污染因子	年排放时间(h)	废气量万 m ³ /a	处置措施	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放标准		排气筒
								浓度 mg/m ³	速率 kg/h	
涂层工序	HCl	1600	240	NaOH 吸收处理	0.023	0.014	9.667	100	0.26	15

表 2.5-2 大气污染产生情况表（无组织）

产污点	污染因子	年排放时间(h)	排放量 t/a
混合、球磨、喷雾干燥工序	粉尘	2400	0.018
球磨、喷雾干燥工序	VOCs	2400	0.4
压制工序	粉尘	1500	0.051
烧结工序	VOCs	2400	0.01
喷砂工序	粉尘	2400	0.028

2.5.2 水型污染源分析

本项目烧结炉和喷雾干燥机等设备需要用水冷却，因为是间接冷却，使用后的水质除水温升高外，水质未受污染，经冷却后循环使用；纯水制备尾水为浓盐水，属于清净下水，直接外排，故本项目废水主要为超声波清洗废水、湿式喷砂废水、工艺废气处理废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水以及生活污水。

(1) 超声波清洗废水

本项目设有 3 台超声波清洗机，工件先经清洗后进行涂层等后续加工。

①含清洗剂的超声波槽废液

本项目清洗液平时循环使用，平均 3 个月更换一次，每年更换约 4 次，本项目 1 台超声波清洗机添加清洗剂的超声波清洗槽总有效容积为 $1.04m^3$ （分别为：有效容积为 $0.27m^3$ /槽的有 2 个槽，有效容积为 $0.32m^3$ /槽的有 1 个槽，有效容积为 $0.18m^3$ /槽的有 1 个槽），每次更换时 4 个水槽均进行更换，每次更换时清洗废水排放量以总有效容积的 80% 计，为 $0.832m^3$ /次，1 台超声波清洗机清洗液产生量为 $3.328m^3/a$ ，本项目设有 3 台超声波清洗机（两用一备），总产生量为 $6.656m^3/a$ ，类比同类型项目，废水污染物浓度分别为：pH 8~10、COD 9000mg/L、石油类 15mg/L、SS 300mg/L 该废液中主要含油等物质，成分复杂，因此，含清洗剂的超声波槽废液收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理。

②纯水槽废水

本项目设 3 台超声波清洗机（两用一备），纯水槽排水第 1 槽为经沉淀池沉淀后循环使用，1 个月外排一次，1 台超声波清洗机 1 号纯水槽废水排放量约为 $30m^3/a$ 。其余纯水槽为溢流式，从 9、8、7、5 依次溢流，溢流排放槽为超声波清洗机的第 5 个槽，溢流清洗过程中同时伴有纯水添加，使其达到溢流漂洗的目的，即排放水量等于添加水量，约为 $0.8t/d$ ，产生的废水每天排放，1 台超声波清洗机纯水溢流槽废水排放量约为 $290m^3/a$ ，本项目设有 3 台超声波清洗机，则纯水槽废水总排放量约为 $580m^3/a$ ，类比同类型项目，废水污染物浓度分别为：pH 6~9、COD 100mg/L、SS 70mg/L、石油类 1 mg/L，纯水槽废水能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中石油类执行一级标准）及河西污水处理厂进水标准，排入市政污水管道进入河西污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排至湘

江。

(2) 喷砂废水

本项目喷砂工序设有湿式喷砂机，因此在操作过程中会产生一定量的喷砂废水，根据建设单位提供资料可知，湿式喷砂机耗水量参数约为30kg/1kg，用于湿式喷砂砂料年耗量为10t/a，则喷砂用水量为30t/a，湿式喷砂机采用的是纯水，为了防止工件锈蚀，湿式喷砂机是以喷砂磨料和纯水为介质，以压缩空气（空压机）为动力，对固体类工件表面进行喷射加工的，故喷砂机内部设有喷砂水收集系统，经沉淀池沉淀后循环使用，定期外排，约一个月外排一次，喷砂废水产生量按0.9计算，即27t/a，主要污染物为COD、SS，根据同行业类比分析，产生浓度分别约为200 mg/L、500 mg/L，经沉淀池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及河西污水处理厂进水标准，排入市政污水管道进入河西污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至湘江。

(3) 工艺废气处理废水

本项目 CVD 涂层工序产生的 HCl 废气采用 NaOH 溶液吸收处理，NaOH 溶液经中和沉淀池沉淀后循环使用，定期外排，一般一个月外排一次，本项目工艺废气处理废水产生量为 600t/a。主要污染物为 COD、SS、石油类，根据同行业类比分析，主要污染物产生浓度分别为 200 mg/L，500 mg/L，10mg/L，经中和沉淀池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及河西污水处理厂进水标准，排入市政污水管道进入河西污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排至湘江。

(4) 设备清洗废水

本项目生产设备清洗主要为喷雾干燥设备的清洗，设备清洗采用的是纯水，废水产生量为6t/d（1800t/a），主要污染物为COD、SS，根据同行业类比分析，产生浓度分别约为200 mg/L、400 mg/L，经沉淀池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及河西污水处理厂进水标准，排入市政污水管道进入河西污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至湘江。

(5) 地面清洁废水

本项目不对车间地面进行冲洗，仅用扫把、拖把等清洁方式进行清洁，车间

地面清洁废水产生量为 0.5t/d (150t/a)，主要污染物为 COD、SS、石油类，根据同行业类比分析，主要污染浓度分别为 200 mg/L, 400 mg/L, 10 mg/L，经隔油沉淀池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准（其中石油类执行一级标准）及河西污水处理厂进水标准，排入市政污水管道。

(6) 生活污水

员工生活污水主要来自于日常冲厕等。本项目劳动定员 150 人，根据《湖南省城市用水定额》(DB34/T388-2020) 中的数据以及建设项目所在地的情况分析，员工不在厂内食宿，生活用水按 50L/人·d 计，则本项目生活用水量为 2250t/a (7.5t/d)。生活污水产生量按 0.8 计算，则生活污水量为 1800t/a (6t/d)。主要污染物产生浓度 COD 为 300mg/L, SS 为 250mg/L、氨氮为 25mg/L。生活污水经厂区化粪池（依托紫金科技）处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准及河西污水处理厂进水标准后通过厂区废水总排口外排至市政污水管网，进入河西污水处理厂深度处理后排入湘江。

本项目废水污染产生情况见表 2.5-3。

表 2.5-3 项目废水产生、处理措施及排放情况一览表

污染源	污染因子	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	处理措施	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
超声波清洗废水 580t/a	COD	100	0.058	/	100	0.058
	SS	70	0.041		70	0.041
	石油类	1	0.001		1	0.001
工艺废气 处理废水 600t/a	COD	200	0.12	中和沉淀池	200	0.12
	SS	500	0.3		180	0.108
	石油类	10	0.006		4.5	0.003
喷砂废水 27t/a	COD	200	0.005	沉淀池	200	0.005
	SS	500	0.014		180	0.005
设备清洗 废水 1800t/a	COD	200	0.36	沉淀池	200	0.36
	SS	400	0.72		180	0.324
地面拖洗 水 150t/a	COD	200	0.03	隔油沉淀池	200	0.03
	SS	400	0.06		180	0.027
	石油类	10	0.002		4.5	0.001
生活污水 1800t/a	COD	300	0.54	化粪池	200	0.36
	SS	250	0.45		180	0.324
	氨氮	25	0.045		18	0.032
合计 4957t/a	废水量	/	/	/	/	4957
	COD	/	/	/	188.219	0.933
	SS	/	/	/	167.158	0.829

	石油类	/	/	/	0.863	0.004
	氨氮	/	/	/	6.456	0.032

纯水制备尾水产生量为 4.793t/d (1438t/a)，为浓盐水，属于清净下水，直接外排。

2.5.3 噪声源分析

本项目营运期间产生的噪声主要为循环水泵、风机、冷却塔、压力机、喷砂机、磨床等设备的噪声，其噪声值约为 60~90dB(A)。噪声治理主要对水泵、风机和空气压缩机采用隔声、减振、降噪和采用低噪声型设备，空气压缩机吸气口设消声装置，出气设防震节头，并在各设备底部设置减震装置以减少设备震动引起的气频噪声，通过以上措施处理后，噪声可降低 15~30dB(A)以上。噪声设备隔音降噪措施见表 2.5-4。

表 2.5-4 项目主要噪声源及采取的治理措施

序号	设备名称	数量	声级 dB (A)	治理措施	效果 (车间外噪声)
1	各种泵机	12	60-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
2	喷雾干燥设备	1	65-80	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
3	湿磨机	7	80-90	减震降噪、车间隔声	50-60dB (A)
4	烧结炉	3	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
5	压力机	15	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
6	钝化机	2	70-80	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
7	端面研磨机	2	70-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
8	周边磨	20	70-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
9	喷砂机	10	70-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
10	CVD 涂层炉	2	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
11	PVD 涂成炉	3	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
12	超声波清洗机	3	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
13	风机	5	90	安装消声器、减震降噪	60dB (A)
14	空压机	2	85	减震降噪	58dB (A)
15	凉水塔	1	72	减震降噪	48dB (A)

2.5.4 固体废弃物分析

本项目固体废物主要是边角余料、不合格产品、湿式喷砂沉淀池的沉积物、废磨削料、废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液、废成型剂、含四氯化钛等废包装物以及废磨削液。

①边角废料及不合格品

机加工过程中产生少量边角废料及检测过程中产生少量不合格产品，根据建设单位提供的资料，边角余料、不合格产品产生量为 11t/a，收集后回用于生产。

②湿式喷砂沉淀池的沉积物

湿式喷砂产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，湿式喷砂沉淀池的沉积物需定期清理，产生量约为 1t/a，沉积物收集后按一般固体废物处理。

③废磨削料

本项目磨床采用湿磨，磨床加工过程中产生的粉末和碎屑进入循环水槽沉降，需定期清理。根据建设单位提供资料，水槽收集的废磨削料约为 6t/a，沾染有少量磨削液，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），根据《危险废物豁免管理清单》，废磨削料经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打压块用于金属冶炼，属于豁免管理清单中利用过程不按危险废物管理，收集后由回收废磨削料的公司利用处理。

④废润滑油

本项目生产过程中，机床需要不定期检修保养，检修保养过程中将产生废润滑油。据《国家危险废物名录》废油属危险固废。根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，其废物类别为 HW08，废物代码为 900-249-08，产生量约为 1t/a，在厂区设置危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

⑤废酒精

本项目混合料湿磨过程中有废酒精产生，产生量约为 1.55t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，废酒精属于 HW06 类危险废物，废物代码为 900-404-06，存放于厂内酒精库。根据《危险废物豁免管理清单》中在环境风险可控的前提下，根据省级生态环境部门确定的方案，实行危险废物“点对点”定向利用，即：一家单位产生的一种危险废物，可作为另外一家单位环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用。因此，本项目产生的非酒精可以由生产厂家回收作为原材料使用。

⑥超声波清洗废液

根据工程分析，超声波清洗是使用超声波清洗剂清洗工件，会产生一定的超声波槽废液，产生量约为 6.656t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知，超声波槽废液属于 HW17 类危险废物，危废代码 336-064-17。在厂区设置危

废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

⑦超声波清洗沉积物超声波清洗机会产生沉积物，需定期清理，产生量约为 0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知，超声波槽废液属于 HW17 类危险废物，危废代码 336-064-17。在厂区设置危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

⑧废容器瓶/桶

本项目在生产过程中会产生废包装桶/瓶，每年约产生 0.3t，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知，废容器瓶/桶属于 HW49 类危险废物，危废代码 900-041-49。在厂区设置危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

⑨废成型剂

废成型剂产生量为 1.9t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，其废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-209-08，存放于厂内危险废物暂存区，委托有资质单位进行处置。

⑩废磨削液

本项目磨削等机加工设备需要使用磨削液。废磨削液产生量约为 1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，废磨削液属于 HW09 类危险废物，废物代码为 900-006-09，存放于厂内危险废物暂存区，委托有资质单位进行处置。

⑪生活垃圾

本项目劳动定员为 150 人，生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·天）计，则产生量约 75kg/d，22.5t/a。员工生活垃圾采用垃圾箱收集，由城市环卫部门统一收集，日产日清，安全处置。

表 2.5-5 固废产生及处置情况表 单位：t/a

项目	代码	产生量	处置情况	废物种类鉴别
生活垃圾	/	22.5	定期交由环卫部门安全处置	/
边角余料、不合格产品	324-001-10	11	生产回用	一般工业废物
湿式喷砂沉淀池的沉积物	324-001-10	1	定期交由环卫部门安全处置	一般工业废物
磨削料	HW08 900-200-08	6	由回收废磨削料的公司利用处理	危废
废润滑油	HW08 900-249-08	1	单独收集、分类存放，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置	危废
废酒精	HW06 900-404-06	1.55		危废

超声波槽废液	HW17 336-064-17	6.656		危废
废容器瓶/桶	HW49 900-041-49	0.3		危废
超声波清洗沉积物	HW17 336-064-17	0.5		危废
废成型剂	HW08 900-209-08	1.9		危废
废磨削液	HW09 900-006-09	1		危废

2.6 项目工程污染物排放情况

表 2.6-1 项目工程污染物排放情况一览表

内容类型	排放源	污染物名称	处理前产生浓度及产生量(单位)	处理后排放浓度及排放量(单位)
大气污染物	混合、球磨、喷雾干燥工序(无组织)	粉尘	0.018t/a	0.018t/a
		VOCs	0.4t/a	0.4t/a
	压制工序(无组织)	粉尘	0.051t/a	0.051t/a
	涂层工序(有组织)	HCl	96.667mg/m ³ ; 0.232t/a	9.667mg/m ³ ; 0.023t/a
	烧结工序(无组织)	VOCs	0.1t/a	0.1t/a
水污染物	超声波清洗废水 580t/a	COD	100mg/L、0.058t/a	100mg/L、0.058t/a
		SS	70mg/L、0.041t/a	70mg/L、0.041t/a
		石油类	7mg/L、0.001t/a	7mg/L、0.001t/a
	工艺废气处理废水 600t/a	COD	200mg/L、0.12t/a	200mg/L、0.12t/a
		SS	500mg/L、0.3t/a	180mg/L、0.108t/a
		石油类	10mg/L、0.006t/a	4.5mg/L、0.003t/a
	喷砂废水 27t/a	COD	200mg/L、0.005t/a	200mg/L、0.005t/a
		SS	500mg/L、0.014t/a	180mg/L、0.005t/a
	设备清洗废水 1800t/a	COD	200mg/L、0.36t/a	200mg/L、0.36t/a
		SS	400mg/L、0.72t/a	180mg/L、0.324t/a
	地面拖洗水 150t/a	COD	200mg/L、0.03t/a	200mg/L、0.03t/a
		SS	400mg/L、0.06t/a	180mg/L、0.027t/a
		石油类	10mg/L、0.002t/a	4.5mg/L、0.001t/a
	生活污水 1800t/a	COD	300mg/L、0.54t/a	200mg/L、0.36t/a
		SS	250mg/L、0.45t/a	180mg/L、0.324t/a
		氨氮	25mg/L、0.045t/a	18mg/L、0.032t/a
固体废物	生产车间	生活垃圾	22.5t/a	0t/a
	生产车间	边角余料、不合格产品	11t/a	0t/a
	生产车间	湿式喷砂沉淀池的沉积物	1t/a	0t/a
	生产车间	磨削料	6t/a	0t/a
	生产车间	废润滑油	1t/a	0t/a
	生产车间	废酒精	1.55t/a	0t/a
	生产车间	超声波槽废液	6.656t/a	0t/a
	生产车间	废容器瓶/桶	0.3t/a	0t/a
	生产车间	超声波清洗沉积物	0.5t/a	0t/a
	生产车间	废成型剂	1.9t/a	0t/a
	生产车间	废磨削液	1t/a	0t/a
噪声	本项目营运期间产生的噪声主要为循环水泵、风机、冷却塔、压力机、喷砂机、磨床等设备的噪声，其噪声值约为 60~90dB(A)			

第3章 区域环境概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

株洲古称建宁，三国吴设建宁县。解放初为湘潭县辖镇，1951年5月由湘潭县划出成为县级市，1956年3月升为省辖市。至今，株洲市已发展为辖一市（醴陵）、四县（株洲、攸县、茶陵、炎陵）、五区（芦淞、石峰、荷塘、天元、云龙）的地级市，地域总面积 11272km^2 ，市区面积 542km^2 ，其中建成区面积 90km^2 。京广、浙赣、湘黔三大铁路干线在株洲市区交汇，构成我国南方最大的铁路枢纽。株洲市公路四通八达，106国道、320国道和京珠、上瑞高速公路在市区穿越而过，城市快速环道将新旧城区融为一体。株洲市区有湘江航道通过，四季通航，可通江达海。并有湘江千吨级船舶码头，年吞吐能力275万t，为湖南八大港口之一。新城区道路密布、干线纵横、交通便捷。老城区干道经不断拓宽改造，交通状况明显改善。随着城市快速环道、石峰大桥、建宁大桥的建成，城市道路已形成内结网、外成环的优良格局。株洲是一个以高新技术产业为主导，以冶金、机械、化工、建材为基础，拥有电力、煤炭、轻工、纺织、电子、食品、医药、皮革等工业门类齐全的多功能综合性工业城市。

天元区位于株洲市河西地区。东隔湘江与株洲市河东地区为界，南与株洲县古岳峰镇及堂市乡相邻，西与湘潭县接壤。

株洲高新区成立于1992年5月，同年12月经国务院批准为国家级高新技术产业开发区。2000年，科技部批准株洲高新区实行“一区三园”的发展格局。株洲市天元区建区于1997年7月，2000年底与高新区进行职能归并、效能整合，统一领导体制、财政体制、人事管理和机构设置，构筑了“株洲新区”。现辖三个街道、四个镇，总面积328平方公里，人口30万。经过多年发展，株洲新区经济社会发展取得显著成绩。

项目位于株洲市天元区新马创新工业园新马南路 333 号(东经 113.036111, 北纬 27.794999), 其地理位置见附图 1。

3.1.2 地质地貌

株洲市地面起伏平缓, 境内濒临湘江东岸, 为平原和丘陵地地形。株洲市土壤类型分自成土和运积土两大类, 自成土以砂壤和第四纪红壤为主, 广泛分布于丘岗地; 运积土由河流冲积、沟流冲积而成, 经人工培育成水稻田和菜土, 分布于沿江一带。本项目所在地上述两种类型土壤兼而有之, 土壤组成为粘土、亚粘土及砂砾层。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001) 可知, 场地建筑抗震设防烈度为6度, 地震动加速度为 0.05g , 地震动反应谱特征周期值为 0.35s 。

3.1.3 水文

(1) 地表水

湘江是流经株洲市区的唯一河流, 发源于广西海洋山, 全长 856 km , 总落差 198 m , 多年平均出口流量 $2440\text{ m}^3/\text{s}$, 自南向北流经湖南, 由濠河口入洞庭湖, 最后汇入长江。湘江是湖南省最大的河流, 也是长江的主要支流之一。

湘江株洲市区段由天元区群丰镇湘滨村湘胜排渍站(芦淞大桥上游 7.2km 处)入境, 由马家河出境, 长 27.7km , 占湘江株洲段总长的 31.8% , 沿途接纳了枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港等4条主要的小支流。

湘江株洲段江面宽 $500\sim 800\text{ m}$, 水深 $2.5\sim 3.5\text{ m}$, 水力坡度 0.102% 。最高水位 44.59m , 最低水位 27.83m , 平均水位为 34m 。多年平均流量约 $1800\text{ m}^3/\text{s}$, 历年最大流量 $22250\text{ m}^3/\text{s}$, 历年最枯流量 $101\text{ m}^3/\text{s}$, 平水期流量 $1300\text{ m}^3/\text{s}$, 枯水期流量 $400\text{ m}^3/\text{s}$, 90% 保证率的年最枯流量 $214\text{ m}^3/\text{s}$ 。年平均流速 0.25 m/s , 最小流速 0.10 m/s , 平水期流速 0.50 m/s , 枯水期流速 0.14 m/s , 最枯水期水面宽约 100m 。年平均总径流量 644亿m^3 , 河套弯曲曲率半径约 200m 。湘江左右两岸水文条件差异较大, 右岸水流急、水深, 污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓, 水浅, 扩散稀释条件比右岸差, 但河床平且多为沙滩。

市区地下水属贫水区, 水量受季节控制, 但天元区地下水贮量丰富, 沿湘江阶地的第 4 系松散含水层, 含水性中等, 有一定开采价值。市区地下水类型以重碳酸钙型为主。

本项目的雨水进入万丰水系, 万丰水系包括万丰湖及周边的人工渠, 流域全长约 5km , 设计年均流量 900万m^3 , 最大流量 $1100\text{万m}^3/\text{a}$, 雨水收集面积约 35km^2 ,

内全年可收集雨水总量约709.7万m³，年均用于万丰湖周边绿地的灌溉用水量约72.96万m³，除蒸发及下渗量外，湖水年溢流量约198.44万m³。

万丰湖由万丰水系新马高排渠中下游及周边平坦农田及荒地改建而成。万丰水系起源于太高水库，途经仙岭村、青龙桥、湾塘、万福桥，在槽坊里附近汇入湘江。万丰湖流域面积42.29km²，干流长6.5km，干流平均坡降为1‰。

本项目废水经处理后从厂区的总排口排入市政污水管网排入河西污水处理厂，河西污水处理厂总排入江口位于霞湾断面下游 1.1km 左右，其下游 1.5km 即至株洲与湘潭交界的马家河。

（2）地下水

地下水区域构造上为湘东新华夏系构造带和湘东华夏系构造带的组成部分。区内主要构造有株洲凹陷盆地、肥塘湾压扭性断裂(F61)、庙湾—罗家屋场断裂(F62)、董家冲—坝湾压扭性断裂(F66)、霞石—雷打石压扭性断裂(F68)。

区内地下水主要为碳酸盐岩裂隙溶洞水和碎屑岩孔隙裂隙溶洞水为主，其中碳酸盐岩裂隙岩溶水。据区域资料显示，泉流量可达 61.467L/s，单井涌水量 809.0~2358.7m³/d，含水丰富。碎屑岩孔隙裂隙溶洞水单井涌水 147.0~649.7m³/d，含水中等。

株洲河西区域由泉水窟—罗正坝地下水源地及雷打石—坝湾地下水源地共同组成。两个水源地呈条带状分布于株洲市天元区南东一带，面积分别为 89.64km² 和 46.44km²。

3.1.4 气象气候

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为17.5°C，月平均气温1月最低约5°C、7月最高约29.8°C、极端最高气温达40.5°C，极端最低气温-11.5°C。

年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4~6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。

平均相对湿度78%。年平均气压1006.6 hpa，冬季平均气压1016.1 hpa，夏季平均气压995.8 hpa。年平均日照时数为1700 h，无霜期为282~294天，最大积雪

深度23 cm。

常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2m/s, 夏季平均风速为2.3m/s, 冬季为2.1m/s。月平均风速以7月最高达2.5 m/s, 2月最低，为1.9 m/s。

项目所在区域属亚热带湿润气候，温和湿润，季节变化明显。冬寒夏热，四季分明；雨量较充沛，降雨时间上分布不均匀，3~5月平均降雨天数有52.8天，约占全年总降雨天数的35%；夏季降水不均，旱涝不定，秋冬雨水明显减少，年最小、最大降雨量分别为1394.6mm和751.20mm，平均1018.2mm。

3.1.5 生态环境

根据《中国植被》及《湖南植被》相关记载，项目区域植被成分属华东植物区系，所在气候区的地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，其次为亚热带松林、杉木林和竹林，再者为灌草丛。

由于道路沿线海拔较低，邻近城镇区域，人类活动频繁，开发强度高，原生林已不复存在，而代之以次生林、次生灌草和人工植被。植被类型主要有：油茶林、马尾松林、杉木林、杂木灌丛、灌草丛、经济林、和农业植被等；树种主要有：杉、马尾松、栎、樟、竹等，以及灌木和草本植被。

项目位于株洲高新技术产业开发区天台工业园、新马创新园内，属工业园建成区，项目用地区域内植被以人工景观为主，无自然分布植被，项目用地范围内无名木古树。

评价区域的生态地理区属亚热带林灌、农田动物群。由于评价区域人类活动较频繁，区域对土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。受到人类长期活动的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类为主。

湘江为湖南四大水系之首，水生动物资源十分丰富，湘江水域现有鱼类121种，隶属7目15科66属。水生动物主要为青鱼、鲤鱼、草鱼、鲫鱼、黄鳝、螃蟹、蚌、蚂蝗等。调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

3.2 新马创新园概况

新马创新工业园，该园紧邻湘潭，拟重点发展以汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料为主导产业，辅助发展物流及仓储配套、生产型服务业。园区规

划合理保留和利用自然山体及滨水空间，规划形成“一心、两轴、三带、七区”的用地布局结构，于 2008 年启动株洲大道延伸段改造施工，于 2009 年启动“征转分离”试点，先安置后拆迁。园区引进了中建五局光电幕墙、湘煤立达、宝钢轮毂等产业项目。

目前，新马创新工业园实际总用地面积约 11.21 平方公里，东起京珠高速公路，南到株洲大道以南 2000 米处，西至株洲与湘潭的分界线，北至湘江。

本项目位于株洲高新技术开发区新马创新工业园内，新马创新工业园规划环评已获得株洲市环境保护局高新技术开发区分局批复，批复文号为【株高环函（2018）1 号】。

（2）新马创新工业园产业定位及规划布局

规划布局如下：

规划形成“一心、两轴、三带、七区”的用地布局结构。

“一心”：指规划区株洲大道附近的商住综合服务中心。

“两轴”：一条指规划区内沿快速路株洲大道的产业发展轴。另一条指位于科研用地北侧，贯穿商住综合服务中心与物流用地区的公共景观轴。

“三带”：指湘江风光带、京珠高速公路防护带和株洲与湘潭之间的市际生态防护带。

“七区”：指位于株洲大道两侧的三个产业园区、一个物流园区、一个科技研发区、安置区、商住综合服务区。

3.3 株洲市河西污水处理厂概况

株洲市河西污水处理厂位于株洲市天元区栗雨办事处栗雨村，设计处理规模 15 万吨/天，建设用地总面积 149 亩，配套管网全长 49 公里。河西污水处理厂分两期建设，一期污水处理规模为 8 万吨/天，服务人口达 43 万人，服务范围达 40 万平方公里，主要处理生活污水和与生活污水相近的工业污水。一期工程厂区部分实际投资 1.57 亿元，配套管网实际投资 2.2 亿元，污水处理采用生物脱氮除磷的改良型氧化沟处理工艺。一期已于 2010 年 9 月正式运营，2011 年 9 月通过环保验收。二期于 2020 年 1 月投入运营，污水处理规模 7 万吨/天。河西污水处理厂运营后，每年可减少向湘江排放 COD 约 9000 t/a，氨氮 930.8 t/a，可有效减轻湘江株洲段水质污染，保护湘江的水环境质量。

3.4 株洲市紫金科技有限公司概况

株洲市紫金科技有限公司位于株洲市新马创新工业园内，厂房占地面积为 35404.61m²，总建筑面积为 62255.38 m²，项目建设 14 栋 4F 的厂房，2 栋宿舍，企业定位为生物药品分装、配送项目，并引进机加工项目，不引进化工、喷漆等高污染项目。现有引进企业为株洲建达实业有限公司（机加工）、株洲祥云新能源有限公司（锂电池组装）、株洲维通利电气有限公司（电缆连接件）等。

3.5 区域污染源调查

本项目位于新马创新园，属园区集中工业用地，主要布局新能源、新材料、机械加工等生产制造企业，市政配套的道路、给排水、电、气、通信等已建设完成。目前，新马创新工业园有旭阳机电、肯特硬质合金、精工硬质合金等多家企业入驻，本项目影响范围污染源调查对象主要为评价区域内主要已投产污染企业，污染源调查及评价的目的在于摸清评价区内主要污染企业污染物种类及排放量、污染治理情况等，为环境评价及管理提供基础资料。

表 3.5-1 现有企业污染源调查

单位名称	方位	距离	污染物种类	备注
株洲建达实业有限公司	西面	100m	生产废水、生活污水、粉尘、固废、噪声	已建
株洲祥云新能源有限公司	西南面	110	生活污水、粉尘、固废、噪声	已建
株洲维通利电气有限公司	西南面	120m	生产废水、生活污水、粉尘、固废、噪声	已建
株洲钻石切削刀具股份有限公司	西面	230m	生产废水、生活污水、粉尘、VOCs、固废、噪声	已建
株洲旭阳机电科技开发有限公司	西北面	375m	生产废水、生活污水、粉尘、固废、噪声	已建
株洲肯特硬质合金有限公司	南面	150m	生产废水、生活污水、粉尘、VOCs、	已建
株洲精工硬质合金有限公司	西面	100m	固废、噪声	已建
湖南宝钢车轮有限公司	西北面	400m	生产废水、生活污水、粉尘、固废、噪声	已建
株洲市华龙特种气体有限公司	西南面	220m	生产废水、生活污水、固废、噪声	已建
株洲大禹恒基新材料有限公司	西面	730m		已建
湖南银力混凝土有限公司	西面	700m		已建
株洲鹏达实业有限公司	西南面	770m		已建
中建西部建设湖南有限公司	西南面	800m		已建

第 4 章 环境质量现状调查与分析

4.1 环境空气质量现状调查与评价

基本污染物环境质量现状

项目所属区域为二类环境空气功能区, 为了解工程所在地的环境空气质量状况, 本项目收集了 2020 年株洲市天台空气自动监测站环境空气质量监测点位的常规监测数据, 监测结果详见表 4.1-1。

表 4.1-1 2020 年天元区环境空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ (mg/m ³)	标准值/ (mg/m ³)	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	0.008	0.06	13.33	不达标区
NO ₂		0.029	0.04	72.5	
PM ₁₀		0.044	0.07	62.86	
PM _{2.5}		0.036	0.035	102.86	
CO		1.1	4	27.5	
O ₃		0.145	0.16	90.63	

由上述监测结果表可知, 天元区 2020 年的 PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃ 均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求。另 PM_{2.5} 超标, 综合分析其超标主要原因因为区域内开发建设较多, 道路、房地产集中施工, 待竣工后大气环境质量将有所改善。根据大气导则, 城市环境空气质量达标情况即为六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标, 因此, 天元区属于不达标区。通过制定道路扬尘治理方案, 加强房地产施工现场管理等措施降低 PM_{2.5} 浓度, 改善环境质量。

特征污染物环境质量现状

为进一步了解项目区域目前的环境空气质量现状, 本项目引用了株洲钻石切削刀具股份有限公司《高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目环境影响报告书》中的监测数据, 监测单位为湖南谱实检测技术股份有限公司, 监测时间为 2020 年 4 月 2 日至 4 月 8 日, 环境空气质量现状监测因子为 HCl 和 TVOC。

监测点位详见见表 4.1-2 。

表 4.1-2 大气现状监测点

编号	环境监测点	相对本项目厂界方位及距离
G1	精密工具产业园所在地	距厂界西面 300m
G2	精密工具产业园厂界南 70m 用地	距厂界南面 800m

监测数据统计结果见下表。

表 4.1-3 环境空气监测和评价结果表 单位: mg/m³

监测点	项目	HCl	TVOC
G1	浓度范围	0.004~0.005	0.011~0.021
	超标率	0	0
	最大超标倍数	0	0
G2	浓度范围	0.012~0.014	0.013~0.020
	超标率	0	0
	最大超标倍数	0	0
标准		0.05	0.6

由上表可知，环境空气中 HCl 和 TVOC 均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

4.2 水环境质量现状调查与评价

4.2.1 地表水环境质量现状调查与评价

本项目废水经处理后通过市政污水管网排入河西污水处理厂，经污水处理厂深度处理后排入湘江，污水处理厂的排污口位于湘江（霞湾-马家河）断面附近。为了解本项目所在区域水环境质量现状，本环评收集了 2020 年株洲市环境监测站对湘江株洲霞湾断面、马家河断面（联合监测）监测监测，监测因子、结果详见表 4.2-1 和表 4.2-2。

表 4.2-1 2020 年湘江霞湾断面水质监测结果 单位:mg/L(pH 无量纲)

因子	pH	COD	BOD ₅	氨氮	石油类
年均值	7	9	0.4	0.10	0.005
最大值	8	11	0.7	0.26	0.005
最小值	6	8	0.2	0.03	0.005
超标率%	0	0	0	0	0
最大超标倍数	0	0	0	0	0
GB3838-2002 III类标准	6-9	20	4	1	0.05

表 4.2-2 2020 年马家河断面水质监测结果 单位:mg/L(pH 无量纲)

因子	pH	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	石油类
平均值	7.55	13	0.8	0.405	0.01L

超标率	0	0	0	0	0
最大超标倍数	0	0	0	0	0
(GB3838-2002) III类	6-9	20	4	1.0	0.05

上述监测结果表明：2020 年湘江霞湾断面和马家河断面水质能完全满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中III类标准要求。

4.2.2 地下水环境质量现状调查与评价

为了解拟建项目周边地下水质量状况，本环评收集《株洲市华龙特种气体有限公司制氢及储氢设施建设环境影响报告书》中本项目地块所在地 5 个地下水监测点位历史数据，监测公司为湖南中润恒信检测有限公司，监测时间为 2019 年 12 月 27 日。该项目位于本项目的西南面 220m 处，与本项目属于同一地下水单元内，在本项目地下水评价范围内，因此，本项目引用该项目数据是可行的。监测结果及评价详见下表：

表 4.2-3 地下水环境质量现状监测结果

检测项目	单位	检测结果			GB/T 14848-201 7 中III类
		S1(本项目西南 面 500m 何家湾 居民水井)	S2(本项目西南面 700m 石灰迷居民 水井)	S3 (本项目南面 580m 金龙村居民水井)	
钾	mg/L	2.5	2.47	2.41	--
钙	mg/L	4.9	4.88	4.86	--
钠	mg/L	4.11	4.23	4.29	200
镁	mg/L	1.97	1.95	1.95	--
CO ₃ ²⁻	mg/L	0	0	0	--
HCO ₃ ²⁻	mg/L	2.03	1.75	1.24	--
Cl ⁻	mg/L	14.3	13.8	13.5	--
SO ₄ ²⁻	mg/L	10.1	9.67	10	250
水位	m	7	8	7	--
检测项目	单位	S4(本项目西南 面 1000m 老鸭塘 居民水井)	S2(本项目东南面 500m 袁家屋场居 民水井)	--	GB/T 14848-201 7 中III类
pH 值	--	6.84	6.81	--	6.5-8.5
总硬度	mg/L	58.1	50.1	--	450
耗氧量	mg/L	0.27	0.32	--	3.0
氨氮	mg/L	0.03	0.04	--	0.5
钾	mg/L	2.41	2.38	--	--
钙	mg/L	4.40	5.33	--	--
钠	mg/L	4.84	4.82	--	200

镁	mg/L	1.93	1.94	--	--
CO ₃ ²⁻	mg/L	0	0	--	--
HCO ₃ ²⁻	mg/L	1.22	1.35	--	--
Cl ⁻	mg/L	12.4	12.4	--	--
SO ₄ ²⁻	mg/L	8.58	8.73	--	250
水位	m	7	7	--	--

从表 4.2-6 可知, 各监测点位的各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中III类标准的要求。

4.3 声环境质量现状监测及评价

4.3.1 声环境现状监测及评价

(1) 监测项目: Leq (A)

(2) 监测方法: 按《声环境质量标准》(GB3096-2008) 的有关要求进行监测。

(3) 监测点位、时间:

本次环评委托湖南正信检测技术股份有限公司于 2021 年 9 月 2 日-9 月 3 日对本项目厂界四周进行了厂界噪声现状监测, 监测结果见表 4.3-1。

表 4.3-1 声环境质量现状监测结果 单位: dB(A)

编号	监测点名称	监测日期	监测时段噪声值 dB(A)		标准
			昼间	夜间	
N1	厂区东边界外1m	2021.9.2	55	42	执行(GB3096—2008)3类标准
		2021.9.3	53	42	
N2	厂区南边界外1m	2021.9.2	51	42	
		2021.9.3	54	43	
N3	厂区西边界外1m	2021.9.2	53	42	
		2021.9.3	53	42	
N4	厂区北边界外1m	2021.9.2	52	43	
		2021.9.3	51	43	

由表 4.3-1 监测结果可知, 本项目厂界声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 3 类标准。

4.4 土壤环境质量现状调查与评价

湖南谱实检测技术股份有限公司于 2021 年 9 月 2 日对拟建工程附近土壤环境进行了监测, 监测频次为一次性采样。

建设单位委托湖南谱实检测技术股份有限公司对项目所在地土壤环境质量进行了现状监测。

(1) 监测方案

本项目布置 3 个点，详见表 5.4-1，采样类型为表层样，监测时间为 2021 年 9 月 2 日，监测 1 次。

表 4.4-1 土壤现状监测布点

编号	监测点	布点类型	采样深度	备注
T1	厂区南面绿化带	表层样	20-50cm	场区内
T2	厂区西面绿化带	表层样	20-50cm	
T3	厂区北面绿化带	表层样	20-50cm	

(2) 监测因子

T1 监测 GB36600-2018 中的表 1 所有基本项目（共 45 项）；T2 和 T3 监测砷、汞、铅、镉、镍、铜、铬（六价）。

(3) 分析与评价方法

评价方法采用与标准限值对比法进行评价。

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。

(4) 监测统计及评价结果

监测统计结果详见表 4.4-2。

表 4.4-2 土壤监测结果及评价结果

检测项目	采样点位和检测结果 (mg/kg)			筛选值	
	T1	T2	T3		
砷	11.4	11.1	11.5	60	
汞	0.064	0.05	0.058	38	
铅	46.1	47.4	39.3	800	
镉	0.18	0.16	0.10	65	
镍	47	45	27	900	
铜	26	20	12	18000	
六价铬	<0.5	<0.5	<0.5	5.7	
四氯化碳	<0.03	/	/	2.8	
氯仿	<0.02	/	/	0.9	
氯甲烷	<0.02	/	/	37	
二氯乙烷	1,1-二氯乙烷	<0.02	/	/	9
	1,2-二氯乙烷	<0.01	/	/	5
二氯乙烯	1,1-二氯乙烯	<0.01	/	/	66
	顺-1,2-二氯乙烯	<0.008	/	/	596
	反-1,2-二氯乙烯	<0.02	/	/	54
	二氯甲烷	<0.02	/	/	616
	1,2-二氯丙烷	<0.008	/	/	5
四氯乙烷	1,1,1,2-四氯乙烷	<0.02	/	/	10
	1,1,2,2-四氯乙烷	<0.02	/	/	6.8
	四氯乙烯	<0.02	/	/	53
三氯乙烷	1,1,1-三氯乙烷	<0.02	/	/	840
	1,1,2-三氯乙烷	<0.02	/	/	2.8
	三氯乙烯	<0.009	/	/	2.8
	1,2,3-三氯丙烷	<0.02	/	/	0.5
	氯乙烯	<0.02	/	/	0.43
	苯	<0.01	/	/	4
	氯苯	<0.005	/	/	270
二氯苯	1,2-二氯苯	<0.02	/	/	560
	1,4-二氯苯	<0.008	/	/	20
	乙苯	<0.006	/	/	28
	苯乙烯	<0.02	/	/	1290
	甲苯	<0.006	/	/	1200
二甲苯	间,对二甲苯	<0.009	/	/	570
	邻二甲苯	<0.02	/	/	640
	硝基苯	0.09	/	/	76
	苯胺	<0.08	/	/	260

检测项目	采样点位和检测结果 (mg/kg)			筛选值
	T1	T2	T3	
2-氯酚	<0.06	/	/	2256
苯并[a]蒽	<0.1	/	/	15
苯并[a]芘	<0.1	/	/	1.5
苯并[b]荧蒽	<0.2	/	/	15
苯并[k]荧蒽	<0.1	/	/	151
䓛	<0.1	/	/	1293
二苯并[a,h]蒽	<0.1	/	/	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	/	/	15
萘	<0.09	/	/	70

备注：“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出。

从表 4.4-2 监测数据可知，T1-T3 满足 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地的筛选值标准。

4.5 生态环境质量现状调查与评价

本项目租赁株洲市紫金科技有限公司现有厂房进行建设，不新增用地。根据现场勘查，项目区域主要为丘陵，未开发建设区域植被以种植蔬菜为主；开发区域内已基本平整，原有植被已被移除。由于区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所，现主要野生动物是田鼠、青蛙等常见物种，水塘、农灌渠中水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。项目周边区域内无珍惜动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区，现场调查未发现国家保护的珍惜动、植物物种，目前项目区的生态环境一般。

第 5 章 环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

本项目租赁株洲市紫金科技有限公司 9#现有厂房进行建设，施工期的环境影响主要是安装设备会产生噪声，且其影响是短期的、局部的，会随施工活动的结束而消失。因此，本项目施工前对周围环境影响较小。

5.2 营运期影响分析

5.2.1 营运期环境空气影响分析及预测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测评价，只对污染的排放量进行核算。因此，本节将对项目正常工况及非正常工况进行大气环境影响分析。

1、正常工况

1) 大气污染物估算

项目有组织排放参数见表 5.2-1。项目污染物有组织排放估算结果见表 5.2-3-5.2-4。

表5.2-1本项目有组织排放参数一览表

污染源名称	坐标		排气筒底部海拔高度 m	排气筒参数				年排放时间 h	污染物排放速率 kg/h
	经度	纬度		高度 m	内径 m	排气量 m ³ /h	温度		
CVD 涂层工序	113.036 291	27.7949 76	55	15	0.3	1500	25	1600	氯化氢 0.014

项目无组织排放参数见表 5.2-2。项目污染物无组织排放估算结果见表 5.2-3-5.2-6。

表 5.2-2 本项目面源排放参数一览表

面源名称	左下角坐标		面源长度	面源宽度	与正北夹角	面源初始排放高度	年排放小时数	污染物排放量 t/a	
/	°	°	m	m	(°)	m	h	PM ₁₀	
压制工序	113.035841	27.794954	20	8	0	8	1500	0.051	
烧结工序	113.036077	27.795062	20	15	0	8	2400	VOCs 0.1	
湿磨、喷雾干燥工序	113.0357 76	27.7950 94	20	16	0	8	150	PM ₁₀ 0.018	VOCs 0.4
喷砂工序	113.0362 16	27.7949 12	20	8	0	8	2400	0.028	

采用 AERSCREEN 模型估算污染物排放影响。

表 5.2-3 CVD 涂层工艺废气预测因子有组织排放情况下的贡献值

氯化氢 (正常工况)		
距离 m	浓度(mg/m ³)	占标率(%)
10	2.00E-04	0.4
50	1.07E-03	2.14
99	2.34E-03	4.67
100	2.34E-03	4.67
200	1.60E-03	3.2
300	1.05E-03	2.11
400	7.54E-04	1.51
500	5.72E-04	1.14
600	4.53E-04	0.91
700	3.72E-04	0.74
800	3.16E-04	0.63
900	2.73E-04	0.55
1000	2.39E-04	0.48
1100	2.12E-04	0.42
1200	1.89E-04	0.38
1300	1.71E-04	0.34
1400	1.55E-04	0.31
1500	1.41E-04	0.28
1600	1.30E-04	0.26
1700	1.20E-04	0.24
1800	1.11E-04	0.22
1900	1.03E-04	0.21
2000	9.63E-05	0.19
2100	9.01E-05	0.18
2200	8.46E-05	0.17
2300	7.97E-05	0.16
2400	7.52E-05	0.15
2500	7.11E-05	0.14

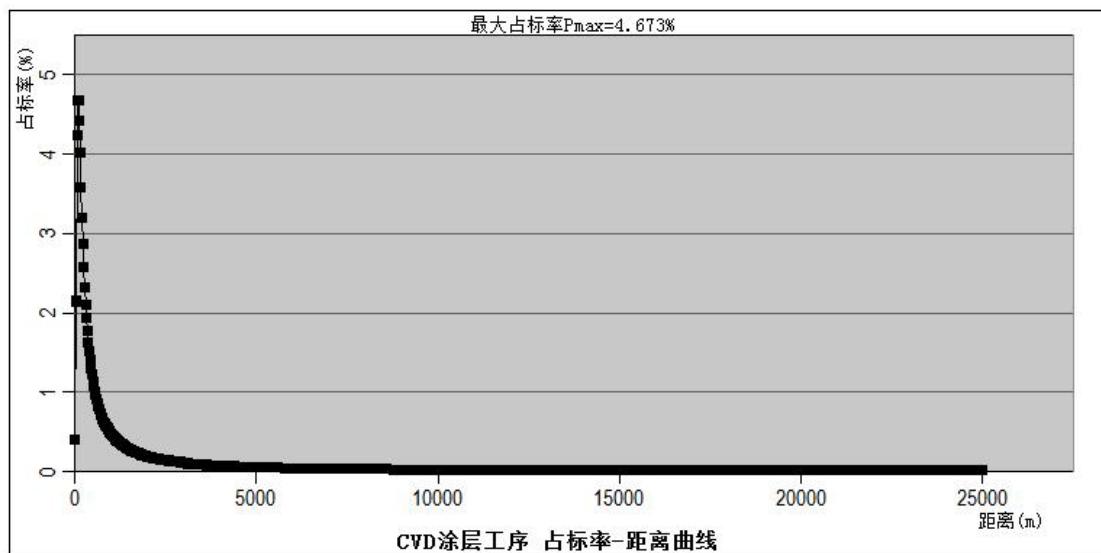


表 5.2-4 压制和喷砂工艺工艺废气预测因子无组织排放情况下的贡献值

正常工况					
PM ₁₀			PM ₁₀		
距离 m	浓度(mg/m ³)	占标率(%)	距离 m	浓度(mg/m ³)	占标率(%)
10	1.15E-02	2.56	10	6.33E-03	1.41
11	1.21E-02	2.69	11	6.64E-03	1.48
50	7.56E-03	1.68	50	4.15E-03	0.92
100	4.31E-03	0.96	100	2.36E-03	0.53
200	1.96E-03	0.43	200	1.07E-03	0.24
300	1.17E-03	0.26	300	6.42E-04	0.14
400	8.03E-04	0.18	400	4.41E-04	0.1
500	5.97E-04	0.13	500	3.28E-04	0.07
600	4.68E-04	0.1	600	2.57E-04	0.06
700	3.81E-04	0.08	700	2.09E-04	0.05
800	3.18E-04	0.07	800	1.74E-04	0.04
900	2.71E-04	0.06	900	1.49E-04	0.03

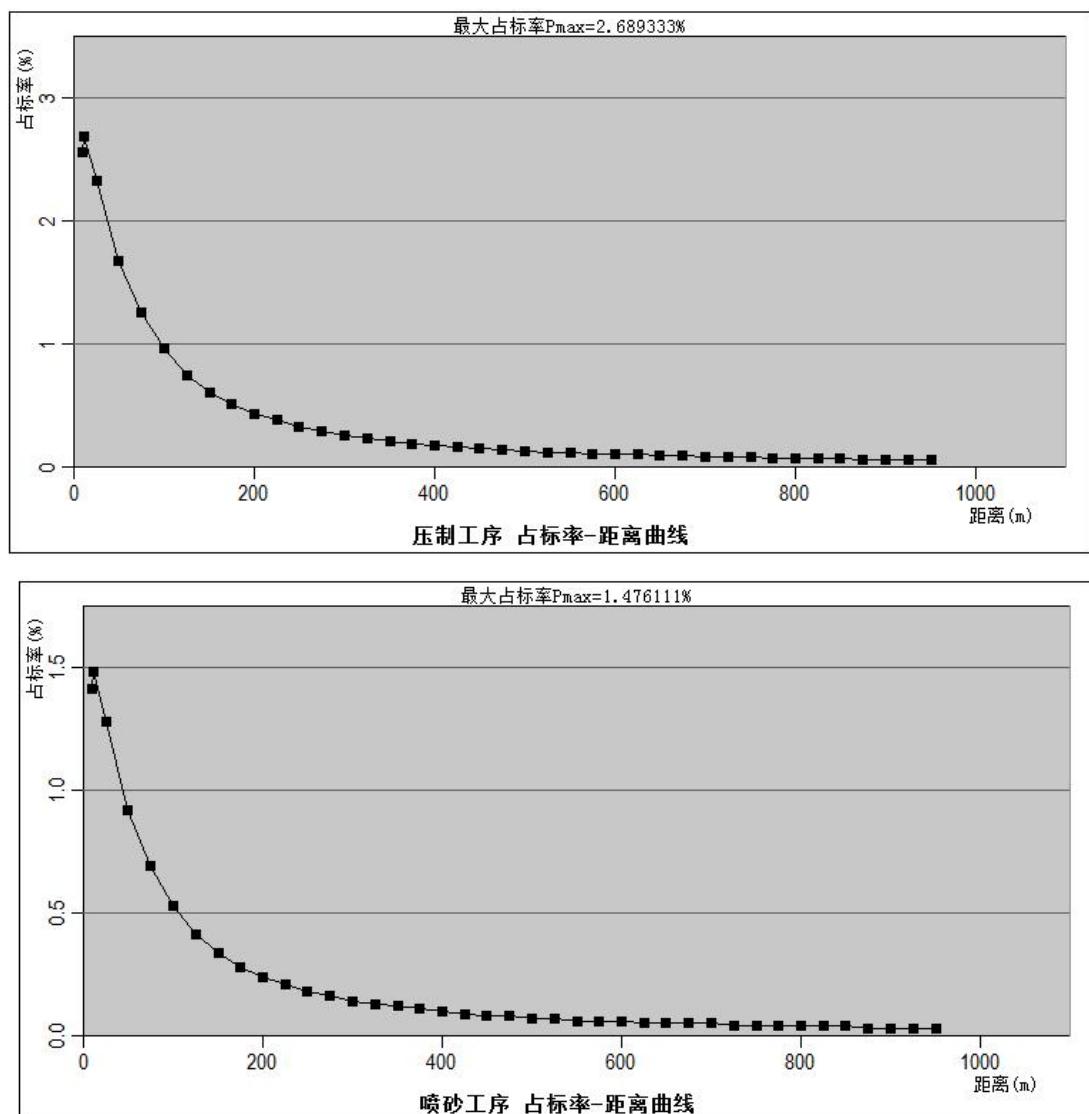


表 5.2-5 湿磨、喷雾干燥工序工艺废气预测因子无组织排放情况下的贡献值

正常工况					
PM ₁₀			VOCs		
距离 m	浓度(mg/m ³)	占标率(%)	距离 m	浓度(mg/m ³)	占标率(%)
10	2.47E-02	5.48	10	2.59E-02	2.15
18	2.78E-02	6.19	18	2.92E-02	2.43
50	1.97E-02	4.38	50	2.07E-02	1.72
100	1.17E-02	2.61	100	1.23E-02	1.03
200	5.41E-03	1.2	200	5.68E-03	0.47
300	3.28E-03	0.73	300	3.44E-03	0.29
400	2.25E-03	0.5	400	2.36E-03	0.2
500	1.67E-03	0.37	500	1.76E-03	0.15
600	1.31E-03	0.29	600	1.38E-03	0.11
700	1.07E-03	0.24	700	1.12E-03	0.09

800	8.91E-04	0.2	800	9.35E-04	0.08
900	7.60E-04	0.17	900	7.97E-04	0.07
1000	6.59E-04	0.15	1000	6.91E-04	0.06


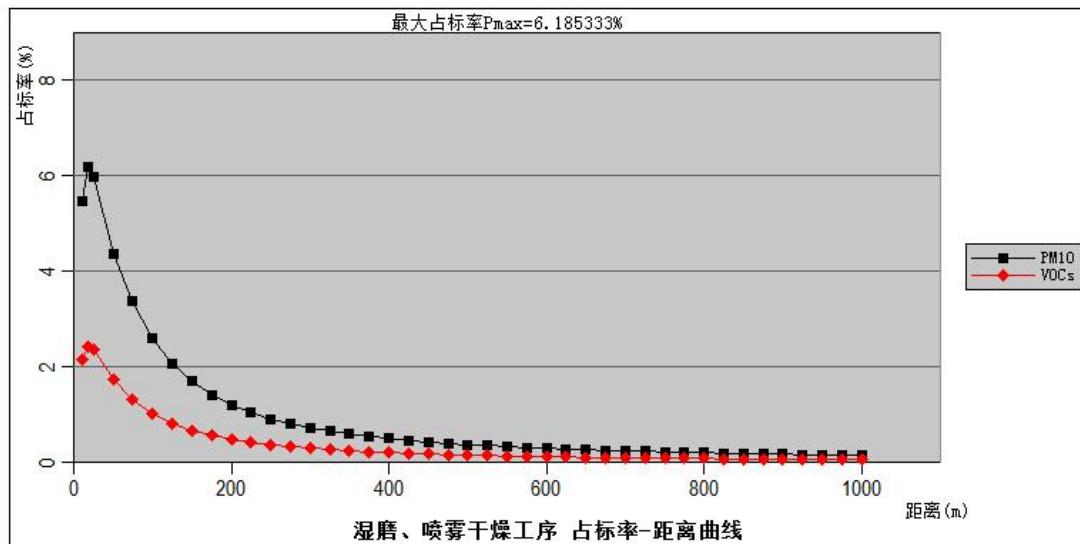


表 5.2-6 烧结序工艺废气预测因子无组织排放情况下的贡献值

正常工况		
VOCs		
距离 m	浓度(mg/m ³)	占标率(%)
10	1.78E-03	0.15
18	1.99E-03	0.17
50	1.39E-03	0.12
100	8.25E-04	0.07
200	3.79E-04	0.03
300	2.29E-04	0.02
400	1.57E-04	0.01
500	1.17E-04	0.01
600	9.18E-05	0.01
700	7.46E-05	0.01
800	6.23E-05	0.01

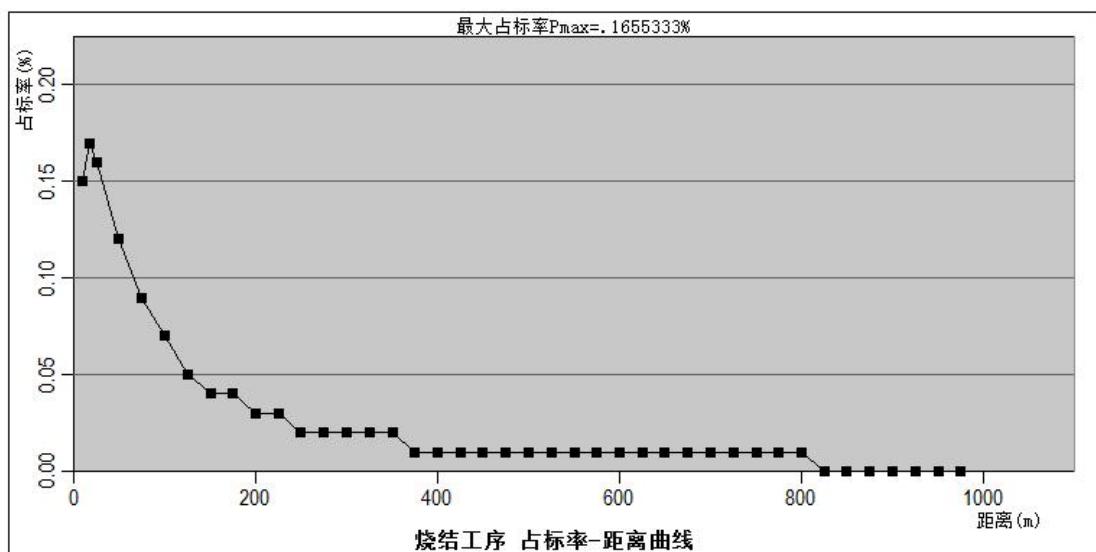

由上表 5.2-3~5.2-6 可知，本项目 CVD 涂层工序生产废气有组织排放产生的氯化氢最大落地浓度为 $2.34E-03\text{mg}/\text{m}^3$ ；压制工序无组织排放产生的粉尘最大落地浓度为 $1.21E-02\text{mg}/\text{m}^3$ ，喷砂工序无组织排放产生的粉尘最大落地浓度为 $6.64E-03\text{mg}/\text{m}^3$ ；混合料湿磨、喷雾干燥工序无组织排放产生的粉尘最大落地浓度为 $2.78E-02\text{mg}/\text{m}^3$ ，VOCs 最大落地浓度为 $2.92E-02\text{mg}/\text{m}^3$ ；烧结工序无组织排放产生的 VOCs 最大落地浓度为 $1.99E-03\text{mg}/\text{m}^3$ 。

(2) 厂界浓度预测

污染物估算模式厂界处地面质量浓度预测结果见表 5.2-7。

表5.2-7 无组织排放厂界浓度情况

污染物	方位	压制工序 距离 m	压制工 序贡献 值	喷砂工 序距离 m	喷砂工 序贡献 值	湿磨、 喷雾干 燥工 序距 离 m	湿磨、 喷雾干 燥工 序贡献 值	叠加值	标准值
PM ₁₀	东厂界	20	0.0121	10	0.00633	20	0.0278	0.04623	1.0
	南厂界	60	0.00756	20	0.00664	50	0.0179	0.0321	
	西厂界	10	0.0115	20	0.00664	10	0.0247	0.04284	
	北厂界	30	0.00756	50	0.00415	20	0.0278	0.03951	
污染物	方位	烧结工 序距离 m	烧结工 序贡献 值	/	/	湿磨、 喷雾干 燥工 序距 离 m	湿磨、 喷雾干 燥工 序贡献 值	叠加值	标准值
VOCs	东厂界	20	0.00199	/	/	20	0.0292	0.03119	2
	南厂界	50	0.00139	/	/	50	0.0207	0.02209	
	西厂界	10	0.00178	/	/	10	0.0259	0.02768	

	北厂界	20	0.00199	/	/	20	0.0292	0.03119	
--	-----	----	---------	---	---	----	--------	---------	--

从上表可知，厂界处 PM₁₀、VOCs 浓度均未出现超标，未超过相应的质量标准，因此，本项目排放的污染物不会对大气环境造成明显影响。

(3) 污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表5.2-8 大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号	污染物	核算排放浓度 mg/m ³	核算排放速率 kg/h	排放量 t/a
CVD 涂层工序 2#	氯化氢	9.667	0.014	0.023

②无组织排放量核算

表5.2-9 大气污染物无组织排放量核算表

排放口编号	产污环节	污染物	处置措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 t/a
				标准名称	浓度限值 mg/m ³	
生产车间	压制	粉尘	抽排风系统无组织排放	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1.0	0.051
	烧结	VOCs	燃烧装置	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)	2.0	0.1
	湿磨、喷雾干燥工序	VOCs	冷凝回收装置+抽排风系统无组织排放		2.0	0.4
		粉尘			1.0	0.01
	混合工序	粉尘	抽排风系统无组织排放	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1.0	0.008
	喷砂	粉尘	布袋除尘器		1.0	0.028

③ 项目大气污染物年排放量核算

表 5.2-10 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量
1	PM10	0.097t/a
2	氯化氢	0.023t/a
3	VOCs	0.5t/a

2、非正常工况


当氢氧化钠碱液吸收设施失效时，污染物排放量大大增加，项目估算参数及计算结果分别见表 5.2-11 和 5.2-12。

表 5.2-11 非正常工况排放参数一览表

污染源名称	坐标		排气筒底部海拔高度 m	排气筒参数				年排放时间 h	污染物排放速率 kg/h
	经度	纬度		高度 m	内径 m	排气量 m ³ /h	温度		
CVD 涂层工序	113.036 291	27.7949 76	55	15	0.3	1500	25	1600	氯化氢 0.145

表5.2-12 本项目非正常工况下排放估算模型计算结果表

污染源	质量标准 (mg/m ³)	标准来源	最大落地浓度 (mg/m ³)	最大落地浓度占标率 (%)	最大落地浓度出现距离 (m)
CVD 涂层	氯化氢	0.05	HJ2.2-2018 附录D	0.0242	48.40

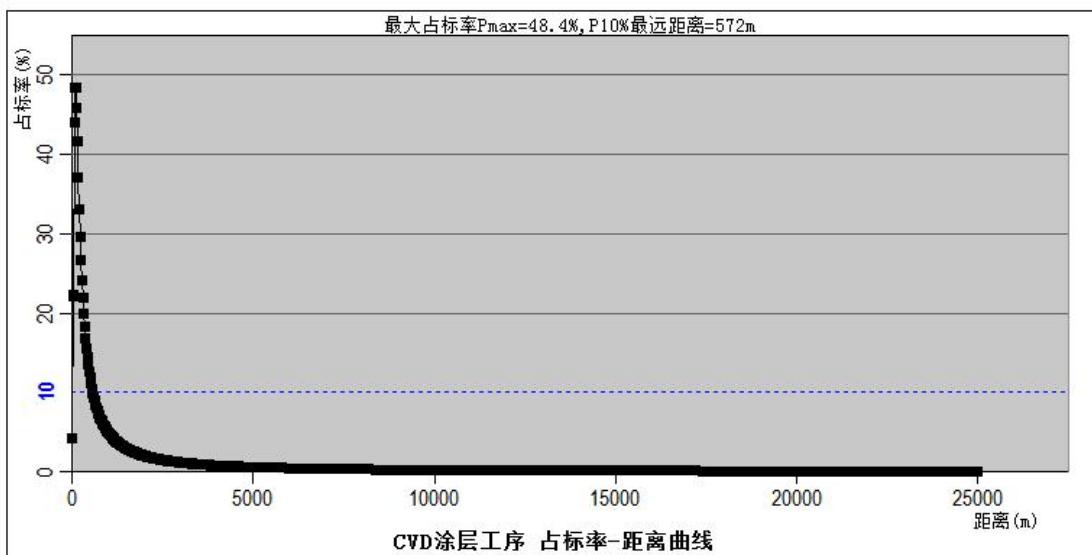

综上所述，在非正常工况下，污染物下风向最大落地浓度较正常工况下显著增加，排放浓度虽满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，但最大占标率增加明显，对周围环境影响有显著影响，因此，环评要求建设单位加强布袋除尘设施、氢氧化钠碱液吸收设施的维护、检修，保证环保设施正常稳定运行，减少对环境空气的影响。

3、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。无组织排放源所在的场区边界与居住区之间应设置大气环境防护距离。

根据预测，本项目厂界浓度能满足大气污染厂界浓度限值，厂界处 PM₁₀、VOCs 浓度均未出现超标。因此，无需设置大气环境防护距离。

4、区域环境空气质量达标改善措施

项目所属区域为二类环境空气功能区，根据 2020 年株洲市天台空气自动监测站环境空气质量监测点位的常规监测数据，天元区 2020 年的 PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃ 均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求。

另 PM_{2.5} 超标，综合分析其超标主要原因因为区域内开发建设较多，道路、房地产集中施工，待竣工后大气环境质量将有所改善。根据大气导则，城市环境空气质量达标情况即为六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，天元区属于不达标区。株洲市人民政府持续深入开展大气污染治理，采取的主要措施如下：①积极推动转型升级。a 促进产业结构调整、b 推进“散乱污”企业整治、c 优化能源结构调整。d 加快清洁能源替代利用、e 推动交通结构调整、f 加快绿色交通体系建设、g 推进油品提质升级。②加大污染治理力度。a 推动工业污染源稳定达标排放、b 加强工业企业无组织排放管控、c 加强工业园区大气污染防治、d 推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、e 推进火电钢铁行业超低排放改造、f 全面推进工业 VOCs 综合治理、g 打好柴油货车污染治理攻坚战、h 加强非道路移动机械和船舶污染管控、i 加强扬尘污染治理、j 严禁秸秆露天焚烧、k 加强生活面源整治。采取上述措施后，天元区状况可以持续改善，后续有望达标。

5.2.2 地表水环境影响分析

根据项目工程分析，烧结炉和空气压缩机等设备需要用水冷却，因为是间接冷却，使用后的水质除水温升高外，水质未受污染，经冷却后循环使用；纯水制备尾水为浓盐水，属于清净下水，直接外排。本项目废水主要为超声波清洗废水、湿式喷砂废水、工艺废气处理废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水以及生活污水。含清洗剂的超声波槽废液属于危险废物，集中收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理。喷砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期外排至市政污水管网，约一个月外排一次。工艺废气处理废水经中和沉淀池沉淀后循环使用，定期外排至市政污水管网，一个月外排一次。设备清洗废水经沉淀池处理后经排污口排至市政污水管网。车间地面清洁废水经沉淀池处理后经排污口排至市政污水管网。生活污水经厂区化粪池（依托紫金科技）处理后经排污口排至市政污水管网。本项目废水分别经上述处理措施处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中石油类执行一级标准）及河西污水处理厂进水标准，然后经市政污水管网排入河西污水处理厂进行深度处理，对环境影响较小。

5.2.3 地下水环境影响分析

1、评价等级、范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目为有色金属合金制造项目，编制环境影响评价报告书，属于III类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水环境影响评价等级为三级评价，其评价范围为拟建厂区地下水流向下游 6km 范围内。

2、地下水污染防治措施

根据项目实际情况，对地下水可能产生影响的因素有以下几个方面：一是废水处理设施；二是危废暂存间；三是生产车间。

（1）地下水污染途径

经分析，污染物进入地下水的途径可能有以下 3 种：

①污水输送管道底部与侧面的防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污染物质的渗透，从而污染地下水。这种污染途径发生的可能性较小，当一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大。

②污水处理设施构筑物出现裂痕，或者由于跑冒滴漏或防渗措施失效等原因造成污染物泄漏下渗，对地下水造成污染。

（2）污染物源头控制措施

对管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，管道及阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象。

危险废物的搜集、转运、交接、接收、贮存严格按照相应的规程、规范执行。厂区设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾由环卫部门统一运至生活垃圾填埋场。生活垃圾运输实现收集容器化、运输密封化。危险废物委托有资质单位处置，防止固废因淋溶对地下水造成的二次污染。

（3）地下水分区防治

①一般防渗区：厂区道路和厂区生产车间（不含氢氧化钠吸收装置）采取一般防渗。该区域地面采用 20cm 厚混凝土硬化。

②重点防渗区：氢氧化钠吸收装置生产车间、危险废物暂存库、废水处理设施采取重点防渗，该区域地面采用 20cm 混凝土硬化+2.0mm 环氧树脂漆防腐、防渗层，保证渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-10} \text{ cm/s}$ 。

③对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品。污

水管道采用强度高、腐蚀度大的管道材料（如无缝钢管）和高等级防腐材料，尽量使用焊接连接，不得使用承插管。

④危废暂存库地面参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单，并结合危险废物类别进行分区，根据不同区域采取相应的防腐防渗措施。

⑤加强管理和思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度等规章制度，及时发现问题，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施，定期对设备进行检查维护，保证其正常运行。

3、地下水影响分析

本项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水和生产废水经厂区污水处理设施处理达标后排放到河西污水处理厂，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响；此外，本项目场地不属于集中式饮用水源地保护区和补给径流区，以及其它与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区。无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。同时，本项目生产车间、危废暂存间等易发生泄漏的场所地面均进行了防渗处理并按要求设置了集排水设施，因此，本项目对地下水的影响是微弱的。从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。

5.2.4 声环境影响分析

（1）营运期主要噪声源

本项目的主要噪声源有：

①空气动力性噪声：由各种风机管道中排汽、漏气等空气振动产生的噪声，其中有低、中、高各类频谱，锅炉排气噪声影响最大。

②机械性噪声：由各类动力泵和鼓风机、引风机等机械设备运转、磨擦、撞击振动所产生，这类噪声以中、低频为主。

③交通噪声：厂内运货车辆、人流活动噪声属流动源，对局部环境有一定影响。

根据工程分析，本项目营运期间噪声源主要为循环水泵、风机、冷却塔、压

力机、喷砂机、磨床等设备的噪声，其噪声值约为 60~90dB(A)。噪声治理主要对水泵、风机、空气压缩机采用隔声、减振、降噪和采用低噪声型设备，空气压缩机吸气口设消声装置，出气设防震节头，并在各设备底部设置减震装置以减少设备震动引起的气频噪声，通过以上措施处理后，噪声可降低 10~30 dB (A)。噪声设备隔音降噪措施见表 5.2-13。

表 5.2-13 项目主要噪声源及采取的治理措施

序号	设备名称	声级 dB (A)	治理措施	效果 (车间外噪声)
1	各种泵机	60-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
2	喷雾干燥设备	65-80	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
3	湿磨机	80-90	减震降噪、车间隔声	50-60dB (A)
4	烧结炉	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
5	压力机	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
6	钝化机	70-80	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
7	端面研磨机	70-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
8	周边磨	70-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
9	喷砂机	70-85	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
10	CVD 涂层炉	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
11	PVD 涂层炉	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
12	超声波清洗机	65-75	减震降噪、车间隔声	45-55dB (A)
13	风机	90	安装消声器、减震降噪	60dB (A)
14	空压机	85	减震降噪	58dB (A)
15	凉水塔	72	减震降噪	48dB (A)

(2) 影响预测

营运期噪声源为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下：

$$L(r) = L(r_0) - 20 \lg[r/r_0]$$

式中 $L_A(r)$ —— 离声源距离为 r 时预测点的 A 声级值

$L_A(r_0)$ —— 声源 A 声级值

r —— 预测点距声源的距离

r_0 —— 声源声级测距

经计算，各测点的预测声级见表 5.2-14。

表 5.2-14 噪声预测结果表 dB (A)

预测点	贡献值
1#厂界东	56.5
2#厂界南	54.1
3#厂界西	58.2
4#厂界北	52.3

由预测结果可知，本项目建设完成后，噪声源经安装防震垫、将设备置于厂房内等措施处理后，厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。因此，本项目生产期间，对声环境影响较小。

5.2.5 固体废弃物影响分析

本项目固体废物主要是边角余料、不合格产品、废磨削料、废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液、含四氯化钛等废包装物、废成型剂以及废磨削液。其中，边角余料和不合格产品和回用于生产；根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废磨削料属于豁免管理清单中利用过程不按危险废物管理，收集后由回收废磨削料的公司利用处理；废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液以及含四氯化钛等废包装物、废成型剂以及废磨削液属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处理。

本项目固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

(1) 本项目需严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及其修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物和一般工业固废收集后由厂区内外分别运送至危废暂存间和一般工业固体废物暂存场所分类、分区暂存，杜绝混合存放。

(2) 建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的危废暂存间。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移

管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

③拟建项目需严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。

综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

5.2.6 土壤环境影响分析

本项目建成后，污水的排放、粉尘外排后经大气沉降等都有可能影响区域土壤土质，为了避免项目生产对厂址周围土壤土质产生明显的影响，在废水全部处理基础上，应采取以下土壤污染防治措施：

①源头控制措施

废水全部进行收集处理，生产过程产生的粉尘经布袋除尘器收集处理。

②过程防控措施

本项目厂区内地面进行硬化，没有硬化的地方采用绿化，建议建设单位种植对粉尘吸附能力较强的植物，如银杏、臭椿、胡枝子、木槿、榆叶梅等。对沉淀池、隔油池、化粪池等企业内涉及污水产生、收集、处理、输送的区域进行防渗。

经采取上述措施后，本项目对土壤环境影响较小。

5.2.7 生态环境影响分析

项目所在区域内活动的动物为一般常见的物种，地表植被长期受人类活动影响，本项目在现有空置厂房内建设，因此没有珍稀动植物，本项目的建设不会对区域生物多样性产生明显影响。

第 6 章 环境保护措施及环保投资

6.1 环境保护措施

6.1.1 废气治理措施

(1) 喷雾干燥工序挥发的酒精废气

项目使用酒精作为研磨介质进行湿磨，在进料和出料工序，酒精会无组织挥发，进出料时间很短，通过车间机械通风措施后对环境影响较小。球磨机为密闭系统，球磨时酒精不会挥发，但是经混合湿磨过筛后的料浆采用振动干燥器干燥，干燥工序酒精产生蒸汽挥发，干燥系统自带的冷凝回收装置（间接水冷却）回收酒精循环使用。本项目冷凝酒精的总收集回收率约为 95%，因此项目干燥过程大约有 5% 的酒精挥发，通过车间机械通风措施后能满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中无组织排放要求。

本项目喷雾干燥工序挥发的酒精废气经采取上述环保措施后可以确保达标排放，不会对周围环境产生较大的影响，防治措施可行。

(2) 烧结过程产生的烧结废气

本项目烧结工序采用电能加热，烧结炉温度加热到 1400℃，工件中的成型剂（主要为聚乙二醇，沸点大于 250℃）转化为有机废气，有机废气通过真空泵抽入烧结炉自带的冷凝回收装置（间接水冷却）内实现回收，收集回收率达 95% 以上，约 5% 的有机废气引至设备自带的燃烧装置燃烧后通过车间顶排放口外排，防治措施可行。

(3) CVD 涂层工序产生的 HCl 废气

由于涂层工序所用辅料四氯化钛具有挥发性，在高温下被氢气还原成 $TiCl_3$ 、 $TiCl_2$ ，生产 HCl 气体。数控刀具生产线 CVD 涂层过程为封闭式，以有组织形式排放。涂层工序产生含 HCl 废气，由设备自带的废气中和装置（位于 CVD 涂层炉炉尾），经 NaOH 溶液吸收后（吸收效率为 90%），经 15 米高排气筒外排，防治措施可行。

(4) 喷砂粉尘

① 湿式喷砂

本项目湿式喷砂无粉尘产生，湿式喷砂在喷砂机密闭空间内进行，同时采用水喷淋方式抑制粉尘的产生，砂料随喷砂废水在湿式喷砂机内部收集循环利用，

定期补充损耗。

②干式喷砂

本项目干式喷砂机自带布袋除尘器，喷砂产生的粉尘经过布袋除尘器处理后经过布袋除尘器顶部的排放口排出，除尘器收尘效率大于 98%，处理效率取 95%，经过布袋除尘器处理后排放的粉尘于车间内无组织排放，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对颗粒物的排放限值要求，防治措施可行。

通过以上措施后，本项目生产工序产生的废气能做到达标排放，防治措施可行。

6.1.2 废水处理措施分析

根据项目工程分析，烧结炉和空气压缩机等设备需要用水冷却，因为是间接冷却，使用后的水质除水温升高外，水质未受污染，经冷却后循环使用；纯水制备尾水为浓盐水，属于清净下水，直接外排。本项目废水主要为超声波清洗废水、湿式喷砂废水、工艺废气处理废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水以及生活污水。含清洗剂的超声波槽废液属于危险废物，集中收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理。工艺废气处理废水经中和沉淀池（1#）沉淀后循环使用，定期外排至市政污水管网，一个月外排一次。喷砂废水经沉淀池沉淀（2#）后循环使用，定期外排至市政污水管网，约一个月外排一次。设备清洗废水经沉淀池（3#）处理后经排污口排至市政污水管网。车间地面清洁废水经沉淀池（4#）处理后经排污口排至市政污水管网。生活污水经厂区化粪池（依托紫金科技）处理后经排污口排至市政污水管网。本项目废水分别经上述处理措施处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中石油类执行一级标准）及河西污水处理厂进水标准，然后经市政污水管网排入河西污水处理厂进行深度处理，对环境影响较小。

排入河西污水处理厂可行性分析：

本项目所在区域属于河西污水处理厂的服务范围内，项目附近市政污水管网配套完善，本项目污水能纳入河西污水处理厂。株洲市河西污水处理厂位于株洲市天元区栗雨办事处栗雨村，设计处理规模 15 万吨/天，建设用地总面积 149 亩，配套管网全长 49 公里。河西污水处理厂分两期建设，一期污水处理规模为 8 万吨/天，服务人口达 43 万人，服务范围达 40 万平方公里，主要处理生活污水和

与生活污水相近的工业污水。一期工程厂区部分实际投资 1.57 亿元，配套管网实际投资 2.2 亿元，污水处理采用生物脱氮除磷的改良型氧化沟处理工艺。一期已于 2010 年 9 月正式运营，2011 年 9 月通过环保验收。二期于 2020 年 1 月投入运营，污水处理规模 7 万吨/天。本项目排放的废水分别经废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值以及河西污水处理厂进水水质要求（其中石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准限值）后排入河西污水处理厂，新增废水量为 16.523t/d，仅占河西污水处理厂总处理量 15 万吨每天的 0.01%，所占比例非常小，满足河西污水处理厂进水水质要求，本项目外排废水对河西污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。同时项目属于河西污水处理厂的接管范围；因此，本项目营运后的污水完全可以进入河西污水处理厂。

综上所述，本项目产生的废水经采取上述环保措施后能做到达标排放，防治措施可行。

6.1.3 地下水污染防治措施

根据项目实际情况，对地下水可能产生影响的因素有以下几个方面：一是废水处理设施；二是危废暂存间；三是生产车间。

（1）污染物源头控制措施

对管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，管道及阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象。

危险废物的搜集、转运、交接、接收、贮存严格按照相应的规程、规范执行。厂区设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾由环卫部门统一运至生活垃圾填埋场。生活垃圾运输实现收集容器化、运输密封化。危险废物委托有资质单位处置，防止固废因淋溶对地下水造成的二次污染。

（2）地下水分区防治

①一般防渗区：厂区道路和厂区生产车间（不含氢氧化钠吸收装置）采取一般防渗。该区域地面采用 20cm 厚混凝土硬化。

②重点防渗区：氢氧化钠吸收装置生产车间、危险废物暂存库、废水处理设施采取重点防渗，该区域地面采用 20cm 混凝土硬化+2.0mm 环氧树脂漆防腐、防渗层，保证渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-10} \text{ cm/s}$ 。

③对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品。污

水管道采用强度高、腐蚀度大的管道材料（如无缝钢管）和高等级防腐材料，尽量使用焊接连接，不得使用承插管。

④危废暂存库地面参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单，并结合危险废物类别进行分区，根据不同区域采取相应的防腐防渗措施。

⑤加强管理和思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度等规章制度，及时发现问题，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施，定期对设备进行检查维护，保证其正常运行。

本项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水和生产废水经厂区废水处理系统处理达标后排放到河西污水处理厂，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响；此外，本项目场地不属于集中式饮用水源地保护区和补给径流区，以及其它与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区。无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。同时，本项目生产车间、危废暂存间等易发生泄漏的场所地面均进行了防渗处理并按要求设置了集排水设施，因此，本项目对地下水的影响是微弱的。从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。

（3）环境管理

①对于项目各污染防治区的防渗结构应根据环评要求进行防渗和建设，确保各污染防治区的防渗能力满足要求。

②防渗措施和各项污染防治区的防渗效果应作为项目竣工环保验收的内容之一。

6.1.4 固体废物处理措施

本项目固体废物主要是边角余料、不合格产品、废磨削料、废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液、含四氯化钛等废包装物以及废磨削液。其中，边角余料和不合格产品回用于生产；根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废磨削料属于豁免管理清单中利用过程不按危险废物管理，收集后由回收废磨削料的公

司利用处理；废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液、含四氯化钛等废包装物以及废磨削液属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处理。

危险废物处置措施于要求

本项目拟在 CVD 涂层区东侧设置危险固废暂存间。本次环评针对危险废物的储存提出以下要求：

(1) 项目设置的危险废物临时堆放间需满足以下要求

危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）的相关要求进行建设，贮存危险废物符合国家环境保护标准的防治措施，危险废物暂存周期一般不超过半年。建设单位和接收单位均严格按照《危险废物转移联单管理办法》完成各项法定手续和承担各自的义务，以保证废渣不会对环境造成二次污染。场内危险废物贮存还应注意以下事项：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物：容器完好无损、材质满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容、容器上必须粘贴符合相应标准的标签；禁止将不相容的危险废物混装在一个容器内，并设有隔离间隔隔；

②危险废物堆要防风、防雨、防晒；地面均进行固化，并在危废仓库及厂房四周设置围堰或者干净完整的空桶，收集泄露物料及消防废水。

③贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志；

④应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

⑤应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施；

⑥用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

⑦贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以 15 天为宜）；

⑧危废暂存间采取重点防渗措施措施，等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0m$ ， $K \leq 10^{-7} cm/s$ 。

(2) 危险废物运行管理措施

①须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、

特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称。

②加强厂内和厂外的转运管理，严格危废转运通道，尽量减少危废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

③定期对危废暂存间贮存设施进行检查，发现破损，应及时进行修理。

④危废库必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

⑤危废库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑥加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

⑦及时清扫包装和装卸过程中滴洒或洒落的危险废物，严禁将危险废物随意散堆，避免刮风产生扬尘及雨水冲刷造成二次污染。

⑧本项目产生的危险废物（废润滑油、废酒精、废超声波清洗废液、含四氯化钛等废包装物以及废磨削液等）需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求暂存，落实“四专”管理（专门危废暂存库、专门识别标志、建立专业档案、实行专人负责）、制度上墙、信息联网；严格执行危险废物转移联单制度，交由资质单位处置。

6.1.5 噪声治理措施

本项目主要噪声源主要循环水泵、风机、冷却塔、压力机、喷砂机、磨床等设备的噪声，其噪声值约为60~90dB(A)，工程提出了以下防治措施：

- (1) 合理布局；
- (2) 将噪声设备置于室内、墙壁及屋顶局部作吸声处理；
- (3) 对设备加减振橡胶垫；
- (4) 为操作检修人员配备耳塞及耳罩的防治措施。

经上述防治措施处理后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，噪声防治措施可行。

6.2 环保投资

本项目环保投资详见表 6.2-1。

表 6.2-1 环保投资表

时期	项目	工程 内 容	金额(万元)
营运期	废气处理	喷雾干燥工序挥发的酒精废气：冷凝回收装置（设备自带）	0
		烧结废气：冷凝回收装置（设备自带）+燃烧装置	8
		HCl 废气：NaOH 溶液吸收装置+15m 排气筒	10
		喷砂粉尘：布袋除尘器（设备自带）	0
	噪声处理	消声器、隔声、减震等措施	6
	废水处理	工艺废气处理废水：中和沉淀池（1#）	6
		喷砂废水：沉淀池（2#）	6
		设备清洗废水：沉淀池（3#）	6
		地面拖洗水：隔油沉淀池（4#）	6
	固废处理	生活污水：化粪池（依托紫金科技）	0
总计			58

第 7 章 环境风险评价

7.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设过程中和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）、引起有毒有害和易燃易爆物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程序，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据进行预测计算、评价。环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。环境风险评价主要考虑与项目联系在一起的突发性灾难事故，包括易燃易爆和有毒有害物质、放射性物质失控状态下的泄漏。在我国现代工业高速发展的同时，近几年连续发生了一系列重大风险污染事故，使得我国越来越密切地关注工业设施重大事故引起的环境风险问题。

7.2 环境风险识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

7.2.1 生产系统危险性识别

（1）生产系统危险性识别范围

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

①原料在储运中发生泄漏、火灾的风险

储存过程中的风险：本项目储存的化学品主要有酒精、润滑油等。在储存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境。

运输过程中的风险：危险化学品的运输委托有国家对危险化学品的运输实行资质认定的企业进行运输。

②使用危险品化学品车间、工段、管道发生泄漏事故

厂区污水收集系统出现事故，引发生产废水事故排放，造成地表水或地下水污染。

导致污水收集系统的原因主要有：设备老化等故障、管道破损等。

③废气治理设施运行故障分析

项目废气处理设施正常运行时，可以保证废气污染物排放达到《大气污染物排放标准》（GB19297-1996）新建企业大气污染物有组织排放及厂界无组织排放浓度限值无组织排放监控点浓度限值（参照执行）的要求；当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。

导致废气治理设施运行故障的原因主要有：除尘器、NaOH 吸附装置等处理设施故障、抽风设备故障、人员操作失误等。

④项目废水事故性排放产生的风险源分析

废水收集处理设施均能正常运作，经收集后分别经废水处理设施处理，对周围环境影响不大。但如废水收集处理设施出现故障，造成事故排放，将会影响河西污水处理厂进水水质进而可能对湘江造成不利影响。在一般情况下，废水收集处理设施出现事故风险的主要原因有：

- ①输送管道破裂；
- ②收集池老化、破损；
- ③自然灾害，如地震等。

对于输送管道的破裂，这是较为常见的现象，主要原因是管材选用不当，未能预防废水的腐蚀而致；另外，其他因素如地震、地面沉降、雷击等也是导致输送管道破裂的原因之一，但机率较低。对于收集池的老化、破损，主要是由于未及时进行维修、更换或人为疏忽操作等因素导致。对于自然灾害造成事故，由于近年经济不断发展，防洪等工作做到实处，因此，由于自然灾害所导致的事故机率较低。

（2）生产设施及生产过程主要危险部位分析

根据工艺流程和生产特点，项目生产设施及生产过程主要危险部位为数控刀片车间。

生产过程中可能发生的潜在风险事故及其原因见表 7.2-1 表。

表 7.2-1 项目环境风险及环境影响途径识别表

序号	风险单元	风险源	作业特点	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	生产车间	烧结炉	高温常压	氢气	氢气泄漏引起火灾爆炸引发污染物排放	大气、地表水	居住区

(3) 伴生、次生事故分析

工程应严格按照《工业企业总平面设计规范》(GB50187)、《建筑设计防火规范(2018 版修订)》(GB50016)进行总图布置和消防设计, 易燃易爆场所均满足安全距离要求, 一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏, 均能在本区域得到控制, 避免发生事故连锁反应。

本项目设置事故废水防控系统, 当生产装置发生泄漏、火灾、爆炸事故, 用水进行消防时, 会产生消防废水, 全部进入隔油沉淀池处理, 产生的消防废水对河西污水处理厂冲击较小。

7.2.2 物质危险性识别

本次评价主要介绍钴粉、碳化钨粉、PEG、氩气、酒精、润滑油等物质的理化性质。

表 7.2-2 主要危险物料理化特性一览表

名称	理化性质	燃烧爆炸性	毒理性
WC	Wolfram Carbidee 为黑色六方晶体, 有金属光泽, 硬度与金刚石相近, 为电、热的良好导体。熔点 2870°C, 沸点 6000°C, 相对密度 15.63(18°C)。碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸, 易溶于硝酸—氢氟酸的混合酸中	不具有燃烧和爆炸性	粉尘接触易引起人体病变
Co	性状: 呈灰色不规则状粉末, 溶于酸, 有磁性, 在潮湿空气中易氧化粒度:-200 目/-300 目(钴粉)、1~2μm(细钴粉)、≤0.5μm(超细钴粉); 松装比: ≤0.72g/cc(钴粉)、0.5~0.7g/cc(细钴粉/超细钴粉)	细金属钴粉在空气中能自燃生成氧化钴	无资料
氩气	无色无臭惰性气体, 分子式 Ar, 分子量 39.95; 蒸汽压 202.64kPa (-179°C); 熔点-189.2°C; 沸点-185.7°C。溶解性: 微溶于水; 密度: 相对密度(水=1) 1.40 (-186°C); 相对密度(空气=1) 1.38; 稳定性: 稳定; 危险标记 5(不燃气体)	不易燃不易爆	无毒, 室息性
氮气	常况下是一种无色无味的气体, 熔点: 63.15K, -210°C; 沸点: -195.8°C; 密度: 1.25g/L(0°C, 1atm)	不燃	无毒
润滑油	无气味或略带异味的淡黄色或褐色粘稠液体; 蒸汽压 0.13kPa(145.8°C); 闪点>5.6°C, 相对密度(水=1) 0.935; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂	遇明火或高热可燃	无资料
聚乙二醇	无色粘稠液体, 熔点: 64~66°C; 沸点: >250°C; 密度: 1.27g/ml (Lat25°C); 闪点: 270°C; 溶于水及许多有机溶剂, 易溶于芳香烃, 微溶于脂肪烃	不具有燃烧和爆炸性	无资料
氢气	常温常压下, 氢气是一种极易燃烧, 无色透明、无臭无味的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体, 氢气的密度只有空气的 1/14, 即在 0 °C 时, 一个标准大气压下, 氢气的密度为 0.0899 g/L。所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体。氢气是相对分子质量最小的物质, 主要用作还原剂	易燃易爆	无毒, 有窒息性

磨削液	磨削液其主要化学成分包括:水、基础油(矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物)、表面活性剂、防锈添加剂(环烷酸锌、石油磺酸钠(亦是乳化剂)、石油磺酸钡、苯并三唑,山梨糖醇单油酸酯、硬脂酸铝)、极压添加剂(含硫、磷、氯等元素的极性化合物)、摩擦改进剂(减摩剂或油性添加剂)、抗氧化剂	遇明火或高热可燃	无资料
柠檬酸	柠檬酸(CA),又名枸橼酸,分子式为C ₆ H ₈ O ₇ ,是一种重要的有机酸,为无色晶体,无臭,有很强的酸味,易溶于水。在室温下,柠檬酸为白色结晶性粉末,无臭、味极酸[2],密度1.542g/cm ³ ,熔点153-159°C,175°C以上分解释放出水及二氧化碳。柠檬酸易溶于水,20°C时溶解度为59%,其2%水溶液的pH为2.1。柠檬酸结晶形态因结晶条件不同而存在差异,在干燥空气中微有风化性,在潮湿空气中有吸湿性,加热可以分解成多种产物,可与酸、碱、甘油等发生反应。柠檬酸溶于乙醇时与乙醇反应,生成柠檬酸乙酯	腐蚀性	无资料
氢氧化钠	氢氧化钠(Sodium hydroxide),无机化合物,化学式NaOH,也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。密度2.13g/cm ³ ,沸点1390°C。	强腐蚀性	无资料
一氧化碳	一氧化碳(carbon monoxide),一种碳氧化合物,化学式为CO,分子量为28.0101,通常状况下为无色、无臭、无味的气体。物理性质上,一氧化碳的熔点为-205°C,沸点为-191.5°C,难溶于水(20°C时在水中的溶解度为0.002838 g),不易液化和固化。化学性质上,一氧化碳既有还原性,又有氧化性,能发生氧化反应(燃烧反应)、歧化反应等;同时具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织。工业上,一氧化碳是一碳化学的基础,可由焦炭氧气法等方法制得,主要用于生产甲醇和光气以及有机合成等。	有毒气体	人吸入最低致死浓度为5000 ppm(5分钟)
酒精	酒精的结构简式为C ₂ H ₅ OH,俗称酒精,它在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,易挥发。能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶,相对密度(d15.56)0.816。	易燃液体	LD50:7060mg/kg(兔经口)
四氯化钛	或氯化钛(IV),化学式为TiCl ₄ ,无机化合物。四氯化钛是生产金属钛及其化合物的重要中间体。室温下,四氯化钛为无色液体,并在空气中发烟,生成二氧化钛固体和盐酸液滴的混合物。	含钛	无资料

根据项目场区生产装置及平面布置功能区划,项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果见表 7.2-3。

表 7.2-3 项目危险单元划分

名称	类别	危险特性	状态	贮存地点	最大贮存量或在线量(t)
润滑油	易燃液体	易燃	液(桶装)	仓库	1
氢气	易燃气体	易燃	气(瓶装)	仓库	2.8
超声波清洗剂	毒性物质	有毒	液(桶装)	仓库	1
切削液	毒性物质	有毒	液(桶装)	仓库	0.5

酒精	易燃液体	易燃	液(储罐)	生产车间	0.5
废酒精	易燃液体	易燃	液(桶装)	危废暂存间	0.5
氢氧化钠	腐蚀性物质	腐蚀性	固(袋装)	仓库	1
柠檬酸	腐蚀性物质	腐蚀性	固(袋装)	仓库	0.1
氯化氢	腐蚀性物质	腐蚀性	气(瓶装)	仓库	0.64

7.2.3 危险物质向环境转移的途径识别

本项目风险物质扩散途径主要有以下几个方面:

大气扩散: 废气治理设施故障对周围大气污染; 化学品原料所引起的火灾爆炸产生的废气通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

水环境扩散: 本项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水未能得到有效收集而进入雨排系统, 通过排水系统排放入地表水体, 对地表水环境造成影响。

地下水环境扩散: 本项目污水事故性状态下可能出现污水渗漏入地下, 造成地下水水质污染。

7.2.4 危险物质及工艺系统危险性(P)分级

(1) 危险物质数量与临界量比值(Q)

计算所涉及的每种危险物质在场区内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时, 计算该物质的总量与其临界量比值, 即为Q;
当存在多种危险物质时, 则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):

$$Q = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中: q_1, q_2, \dots, q_n —每种危险物质的最大存在总量, t;

Q_1, Q_2, \dots, Q_n —每种危险物质的临界量, t。

当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为I。

当 $Q \geq 1$ 时, 将Q值划分为: (1) $1 \leq Q < 10$; (2) $10 \leq Q < 100$; (3) $Q \geq 100$ 。

本项目危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果, 见表 7.2-3。

表 7.2-3 项目危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果一览表

序号	危险物质名称	危险特性	最大存在总量 q_n/t	临界量 Q_n/t	q/Q 值	Q 值划分
1	润滑油	易燃	1	2500	0.0004	$Q < 1$
2	氢气	易燃	2.8	10	0.28	
3	超声波清洗	有毒	1	500	0.002	

	剂					
4	切削液	有毒	1.5	500	0.003	
5	酒精	易燃	0.5	2500	0.0002	
6	废酒精	易燃	0.5	2500	0.0002	
7	氢氧化钠	腐蚀性	1	500	0.002	
8	柠檬酸	腐蚀性	0.1	500	0.0002	
9	氯化氢	腐蚀性	0.64	2.5	0.256	
项目 Q 值 Σ :					0.5438	

根据上表可知，本项目 $q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n=0.544<1$ ；风险潜势为 I。

7.3 评价等级和评价范围

(1) 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见表 7.3-1。

表 7.3-1 环境风险评价工作等级划分依据表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

^a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。

本项目环境风险潜势为I级，评价工作等级为简单分析。

(2) 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价等级确定评价范围可知，本项目环境风险为简单分析，无评价范围要求。

7.4 环境风险影响分析

7.4.1 危险化学品的储存及运输过程中的泄漏影响分析

本项目化学品在储存和运输过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境，将可能引起火灾、中毒等事件。

为避免发生泄漏事故，建设单位要做好各种防范措施，杜绝大事故的发生。泄漏事故发生后，应及时疏散附近人群，立即启动应急预案，可大大减轻事故对周围环境及人群的危害程度，一般不会出现人员中毒和伤亡情况。

7.4.2 废气事故性排放对大气环境影响分析

事故排放情况下项目生产废气等会对周围环境产生一定的不良影响。根据大气预测结果，在非正常排放情况下，项目外排各污染物在敏感点处的浓度贡献值比值比正常情况下高，对敏感点的影响增大。

7.4.3 生产废水事故性外排对河西污水处理厂的影响分析

项目生产废水一旦发生事故性外排，一方面如果未处理达标或未经处理而直接排入市政污水管网，会对河西污水处理厂进水水质产生冲击。由于本工程废水中主要污染因子为 COD、SS、石油类，河西污水处理厂处理能力为 15 万吨/天，本项目废水量占比较小，且污染类型为简单，对河西污水处理厂不会造成明显的冲击效果。

7.4.4 化学品原料所要引起的火灾爆炸伴生/次生环境事故分析

(1) 火灾爆炸事故中伴生/次生环境风险分析

本项目润滑油和酒精等为易燃液体，氢气为易燃气体，本项目发生火灾爆炸事故时，火灾、爆炸时产生的挥发气体影响环境空气质量，同时，随着润滑油、酒精、氢气等易燃物质的燃烧和不完全燃烧，可能会生成 CO 等废气，产生的废气将会向周围扩散，对职工及附近居民的身体健康造成损害。救火过程产生的消防废水如果没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成地表水体的污染；同时火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。

现场处置人员应根据不同类型环境的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，防止爆炸、火灾危害。同时根据当地的气象条件，告知群众应采取的安全防护措施，必要时疏散群众，从而减少爆炸、火灾产生的大气污染物对人体的污染。

(2) 泄漏事故中伴生/次生环境风险分析

当生产装置和储存区发生有害物质的泄漏时，有毒有害物质可能会进入清净下水或雨水系统，造成地表水体甚至土壤、地下水体的污染。

本项目通过在厂区采取严格的地面防渗措施，车间地面硬化，同时本项目采用专用排水 PVC 管，管道接头处密封处理，避免泄露的废水进入地下水、土壤，对地下水和土壤造成环境污染。在落实以上措施的情况下，事故废水不会进入附近地表水体，不会对当地的土壤和地下水造成污染。

7.5 风险防范措施

本项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定本企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急

处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（1）建筑安全防范措施

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（2）工艺和设备、装置方面安全防范措施

设备和装置的安全主要是控制好温度和压力下，这就要求加强员工操作规范，防止事故发生。

（3）废气事故排放的防范措施

①气体污染事故性防范措施

如厂区车间排风扇发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；如果废气处理设施发生故障的发生故障，会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。

为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：

A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施、循环水系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

②气体事故排放的防范措施

一旦造成废气事故排放时，就可能对车间的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。本评价认为建设单位在建设期应充分考虑通风换气口位置的设置，避免事故排放而对工人造成影响，建议如下：

A.预留足够的强制通风口机设施，车间正常换气的排风口通过风管经预留烟道引至楼顶排放。

B.治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。

C.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。

(4) 废水事故排放的防治措施

为保证本项目废水收集设施能正常运行，不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染，不会因不稳定达标排放或未经处理排放进入市政污水管网而对污水处理厂造成冲击，因此废水收集处理设施的管理非常重要。

本项目对废水收集处理设施采取严格的措施进行控制管理，设有专职环保人员进行管理及保养废水收集处理系统，使长期有效地处于正常运行之中，以防止废水的事故性排放。

(5) 危险物质泄露、火灾产生环境风险的防控措施

为防止危险物质泄露、火灾产生环境风险的防控措施，本项目主要采取的措施为加强危险化学品运输及储存的管理和维护以及固定废物在厂区暂存或妥善处置过程中采取风险防范措施。

1、危险化学品运输及储存

对于运输与储存风险的防范应在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制。

在管理上，危险化学品的运输交由拥有专业资质的运输公司完成。运输设备必须符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换。

仓库化学品的储存安全措施：

①仓库建筑结构和通风设施的设计及安装应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 年）的有关规定，做好通风措施，避免仓库内湿度、温度过高，通风、换气不良等。仓库内隔墙为实体防火墙。

②仓库需根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，设置防雷装置并做好防静电措施。

③仓库地面应为不燃烧、撞击不发火花地面，并应采取防静电措施，并选择经过试验合格的材料建造。

④墙面：墙面应建造隔热的外墙，其厚度应大于 36cm，墙体应为不燃烧材料，其耐火等级不应低于 4h。

⑤仓库内化学性质相抵触及禁忌的物料分开存放，并设置好带有化学品名

称、性质、存放日期等的标志，化学品不直接落地存放，存放在支架上，并做好防潮管理。

⑥仓库地面设计为漫坡，防止液体流散，并于低处设置收集池，并做好防渗漏措施。仓库储存化学品一旦发生泄漏，将随漫坡流向低处收集池，对泄漏物质应委托有资质的单位处理。

⑦做好消防措施，危险化学品仓库按照贮存危险化学品的种类要求，按标准设置相应的消防器材。

⑧在装卸化学品过程中，操作人员应轻装轻卸，严禁摔碰、翻滚，防止包装材料破损，并禁止肩扛、背负。

2、固体废物风险防范措施

为保证项目产生的固体废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

①应对项目产生的固体废物进行科学的分类收集

②生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门定期清运，废润滑油、废酒精等属于危险固废，应该分类收集储存在危险固废暂存点，定期交由有资质单位处理。

③该项目应当建立危险固废储存库，并应设置防雨、防扬尘装置，不得露天存放固废。危险固废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单标准要求进行建设。

7.6 环境风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。本项目投入运行前按规定编制突发环境事件应急预案。应急预案应涵盖表 7.6-1 的内容和要求。

表 7.6-1 项目环境风险应急预案内容及要求

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区 (确定危险目标)	(1) 各种化学品贮存区，主要包括危废暂存间等化学品储存。 (2) 生产车间废气处理装置。
2	应急组织机构、人员	成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，确定主要负责人，发生环境风险事故时，负责应急救援工作的组织和指挥。
3	预案分级响应条件	如发生各种化学品泄漏等而引起的风险事故，应该立即报市环保主管部门，环保主管部门指导现场应急工作。请求市环保主管部门安排专家、监测人员等前往现场做技术支援。应急救援指挥领导小组主要负责人应在 30 分钟内到达现场指挥应急处置工作。工厂指挥部

		应该立即启动应急预案并组织各方面力量处置，及时将处置情况报市环保主管部门。
4	应急救援、防护措施与器械	<p>(1) 应对所使用的危险化学品挂贴危险化学品安全标签，安全标签应提供应急处理的方法。</p> <p>(2) 化学品贮存和使用区应该禁止明火，严禁吸烟。</p> <p>(3) 有机废气处理设施、污水处理站建议安装在线监测系统。</p> <p>(4) 配置足够的消防器材。</p>
5	信息报送	<p>(1) 突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后 1 小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利影响。</p> <p>(2) 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害和程度、转化方式趋向等初步情况。</p> <p>(3) 续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切的数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。</p> <p>(4) 处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。</p>
6	应急环境监测、抢险、救援及控制措施	<p>(1) 现场指挥部应根据发生的环境风险事故的情况，指定专业人员具体负责应急监测工作。</p> <p>(2) 根据监测结果，现场指挥部综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家组咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况。</p> <p>(3) 指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。</p>
7	人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划	<p>(1) 突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动</p> <p>(2) 撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。</p>

在发生风险事故的情况下，建设单位应严格按照风险预案的要求，制定风险应急预案，将事故造成的影响降到最低。

7.7 事故的环境监测方案

由于株洲法斯特切削工具有限公司不具备监测能力，由政府环保部门监测站或有资质的第三方检测公司进行监测手段时，企业领导负责对外请求支援的联系与协调。但公司应尽可能自购监测仪器，以便更好的进行日常环境管理和应急监测。为了及时有效的了解本企业对外界环境的影响，便于上级部门的调度和指挥，发生较大污染事故时，委托株洲市环境监测站或有资质的第三方检测公司进行环境监测。

发生事故以后，立即通知株洲市生态环境局、株洲市生态环境局天元分局有

关环境监测部门。针对本项目的特点，按不同事故类型，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

- (1) 初步确定应急监测项目：VOCs、HCl、颗粒物。
- (2) 确定应急监测对象：监测对象为污染发生区域及扩散区域内的空气。
- (3) 选定监测分析方法：气体检测管法。
- (4) 确定相应的监测仪器和采样设备。

监测仪器和采样设备应由应急监测部门提供，如监测条件不足指挥领导小组应组织协调。

(5) 应急防护范围的划定：监测主要是针对废气处理设施的实效及厂区火灾，在厂界四周布点。

(6) 采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为每 2 小时一次，流量 0.5L/min，采样时间为 40L/min。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。

(7) 监测报告

一般要求在到达现场后及时出具第一份监测报告，然后按照污染跟踪监测根据监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告，并报告应急处置小组作为事故处理的技术依据，直至环境污染状况消除。

7.8 风险评价结论

经分析，本项目环境风险潜势分别为 I 级，具有潜在的事故风险，最大可信灾害事故概率较小。建设单位应采用严格的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，本项目环境风险可防控。

第8章 环境管理与环境监测

8.1 环境管理

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，保证企业生产和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

为了将工程对环境的不利影响减轻到最低程度，建设单位应针对本项目的特
点，制定完善的环境管理体系。

8.1.1 环境管理机构设置

在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司总经理或主管副总经理；二级
为安全环保科；三级为各生产车间主任和各生产车间专、兼职人员环保人员。
各级管理机构职责

- (1) 总经理、主管副总经理职责
 - (a) 负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。
 - (b) 负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。
- (2) 安全环保科职责
 - (a) 贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。
 - (b) 建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、
环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门
汇报。
 - (c) 汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。
 - (d) 制定环保考核制度和有关奖罚规定。
 - (e) 对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措

施，并向上级主管部门汇报。

(f) 负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见。

(g) 对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

(h) 负责环保设备的统一管理。

(i) 组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

(3) 车间环保人员职责

(a) 负责本部门的具体环境保护工作。

(b) 按照安全环保科的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保科及各职能部门。

(c) 负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员每周应对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查。

(d) 参加公司环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。

投产前的环境管理：

(1) 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

(2) 向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；

(3) 编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

(4) 根据排污许可证申请与核发技术规范，本项目属于简化管理，正式投产运行前向当地环保部门进行排污申报登记。

8.2 环境监测

8.2.1 环境监测的意义

环境监测(包括污染源监测)是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

8.2.2 环境监测工作

本工程应在安全环保科下配备专职或兼职人员，监测工作委托有监测资质的单位进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保科派专人管理并存档。

8.2.3 监测项目

根据工程排污特征和排污许可环境管理有关规定，建议监测工作按表8.2-1开展。

表8.2-1 环境监测计划

污染类型	监测点位	监测项目	监测频次
大气污染物	厂界无组织排放监控点	VOCs、颗粒物	每年1次
	压制工序排气筒	颗粒物	每年1次
	涂层工序排气筒	HCl	每年1次
水污染物	废水排放口	pH、COD、NH ₃ -N、SS、石油类	每年1次
噪声	东、南、西、北厂界各设1个厂界噪声监测点	LeqdB(A)	每年1次

8.3 排污许可证管理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2018），本项目属于简化管理，应在产生排污之前申请排污许可证。

8.4 竣工验收内容

竣工验收内容见表8.4-1。

表 8.4-1 项目污染物排放清单及验收标准一览表

类别	污染物种类	处理设施	验收排放标准 mg/m ³ (mg/L)	排污量 t/a	验收标准	排污口位置	排放方式
废气	烧结工序	VOCs	冷凝回收装置(设备自带) + 燃烧装置	2.0	0.1	《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)	厂界四周 无组织排放
	涂层工序	HCl	NaOH 溶液吸收装置(设备自带) + 15m 排气筒(1#, 15m 高, 内径 0.3m)	100	0.023	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准及无组织排放监控浓度限值	1#排气筒 有组织排放
	压制粉尘	粉尘	车间机械通风设施	1.0	0.051		厂界四周 无组织排放
	喷砂工序	粉尘	布袋除尘器(设备自带)	1.0	0.028		厂界四周 无组织排放
	混合	粉尘	车间机械通风设施	1.0	0.008		
	球磨	VOCs	车间机械通风设施	2.0	0.008	《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)	
		粉尘	车间机械通风设施	1.0	0.009	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准及无组织排放监控浓度限值	厂界四周 无组织排放
	喷雾干燥工序	粉尘	车间机械通风设施	1.0	0.001	《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)	
		VOCs	冷凝回收装置(设备自带)	2.0	0.392		
废水	综合废水	废水量	化粪池(依托紫金科技)、中和沉淀池(1#)、沉淀池(2#)、沉淀池(3#)、隔油沉淀池(4#)	/	4957	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准限值以及河西污水处理厂进水水质要求(其中石油类执行一级标准)	废水排放口 连续排放
		COD		230	0.933		
		SS		200	0.829		
		石油类		5	0.004		
		氨氮		25	0.032		

固废	一般工业固废	生活垃圾	处置情况	符合环保要求	<u>22.5</u>	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)	/	/	
		边角余料、 不合格产品	<u>定期交由环卫部门安全处置</u>		<u>11</u>				
		湿式喷砂沉 淀池的沉积 物	<u>生产回用</u>		<u>1</u>				
		磨削料	<u>由回收废磨削料的公司利用 处理</u>		<u>6</u>				
	危险废物	废润滑油	<u>单独收集、分类存放，暂存于 危废暂存间，定期由有资质单 位处置</u>		<u>1</u>		/	/	
		废酒精			<u>1.55</u>		/	/	
		超声波槽废 液			<u>6.656</u>		/	/	
		废容器瓶/桶			<u>0.3</u>		/	/	
		废成型剂			<u>1.9</u>				
		废磨削液			<u>1</u>		/	/	
		超声波清洗 沉积物			<u>0.5</u>		/	/	
噪声		机械噪声	隔声、减振、消声		/		《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的 3类排放标准	厂界外 1m	
风险防控措施		编制突发环境之间应急预案					定期演练，维护应急救 援设施等	/	

第 9 章 污染物排放总量控制

污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措。而实行污染物排放总量控制是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。此外，根据本项目性质及周边环境质量要求，环境目标和区域环境规划的污染物总量控制，对本项目进行总量控制，既为区域和工业发展提供可利用的环境容量，又可保证环境质量要求，实现社会经济持续发展、保护资源、保护环境。

9.1 污染物总量控制原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循一下原则：

- (1) 各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家和地方有关污染物排放标准。
- (2) 各污染源所排放污染物，其贡献浓度和环境背景值叠加后，应符合相应的环境质量标准。
- (3) 采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使污染物处于较低水平。
- (4) 各污染源所排放的污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。
- (5) 满足清洁生产的要求。

9.2 污染物总量控制因子

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划》，“十三五”期间列入实行污染物排放总量控制的主要污染物有：二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮、VOCs 和颗粒物等。根据本项目排污特征以及项目所在区实际情况，确定本项目总量控制因子为废水中 COD、氨氮，废气中的 VOCs。

9.3 总量控制指标

1、大气排放总量

拟建项目本项目生产供热采用电加热，无 SO₂、NO_x 的产生及排放，生产工艺排放 VOCs、HCl 和颗粒物，其中 VOCs 排放总量：0.5t/a。

2、水污染物排放总量

拟建项目废水排放量为 4957m³/a，项目废水分别经化粪池或沉淀池等处理达标后外排至市政污水管网引至河西污水处理厂进行深度处理，COD、氨氮外排分别为 0.94t/a、0.04t/a，按照总量控制管理要求管理。

项目无 SO₂、NO_x 的产生及排放，故本项目需申请总量控制指标 VOCs:0.41t/a。VOCs 替代量来源于株洲市天元区北京北汽模塑科技有限公司株洲分公司年产 1600t 汽车塑料内外饰件 VOCs 减排项目，北京北汽模塑科技有限公司株洲分公司采取了 RTO 工艺处理油漆废气，该项目 VOCs 排放削减了 71.006t/a，满足本项目总量替代要求。

表 9.3-1 本项目总量指标申请表

种类	污染物名称	本项目达产时总排放量 (t/a)	建议申请量 (t/a)
废气	VOCs	0.5	0.5
废水	COD	0.94	0.94
	氨氮	0.04	0.04

第 10 章 建设项目可行性分析

10.1 产业政策分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类“鼓励类”之第十四项“机械”中第1条“……高精密、高性能的切削刀具、……”，属于鼓励类发展产业。本企业生产的高精密、高性能的和数控刀片符合国家产业政策要求。

10.2 规划符合性分析

新马创新工业片区主导产业发展定位为：以汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料为主导产业，辅助发展物流及仓储配套、生产型服务业。

本项目为高端硬质合金工程材料，属于园区鼓励类中“先进粉末冶金技术与颗粒材料、低成本高性能复合材料及成型技术、高温用金属间化合物、硬质合金高端产品等，超细和纳米晶高精度硬质合金技术”，符合园区产业定位要求；因此，本项目的建设符合新马创新工业片区产业定位和准入条件要求。

10.3 选址合理性分析

项目选址于株洲市天元区新马创新工业园新马南路333号株洲市紫金科技有限公司9#厂房（东经113.036111，北纬27.794999）。根据紫金科技关于“生物医药分装、配送项目”不再实施的说明（详见附件9），生物医药分装、配送项目不再实施。所在地交通条件较好，项目给排水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。因此，本项目选址较为合理。

10.4 平面布局合理性分析

本项目租赁株洲市紫金科技有限公司 9#现有空置厂房进行建设，厂房总体呈长方形，分东西两列。厂区主出入口设置在北面，临近新马南路，方便货物运输。东面从北至南依次为装舟区、烧结区、CVD 涂层区、PVD 涂层区、超声波清洗区以及喷砂区，西面从北至南依次为原料库、球磨干燥区、压制区、磨床区、包装区以及成品仓库。危废暂存间位于 CVD 涂层区东面。

本项目生产厂房平面布置满足物料转运、消防等要求，平面设置合理。

第 11 章 结论和建议

11.1 结论

11.1.1 拟建项目基本情况

项目名称：年产高性能数控刀片2000万片建设项目

建设单位：株洲法斯特切削工具有限公司

建设性质：新建

建设地点：株洲市天元区新马创新工业园新马南路333号株洲市紫金科技有限公司9#厂房（东经113.036111，北纬27.794999）

总投资：15000万元

劳动定员：150人，不在厂区食宿。

工作制度：年工作天数300天，生产车间为3班制，每班工作8小时。

11.1.2 环境质量现状

(1) 环境空气质量现状：天元区 2020 年的 PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃ 均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求。另 PM_{2.5} 超标，综合分析其超标主要原因为区域内开发建设较多，道路、房地产集中施工，待竣工后大气环境质量将有所改善。根据大气导则，城市环境空气质量达标情况即为六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，天元区属于不达标区。通过制定道路扬尘治理方案，加强房地产施工现场管理等措施降低 PM_{2.5} 浓度，改善环境质量。TVOC 和氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(2) 地表水环境质量现状：2020 年湘江霞湾-马家河断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的 III 类标准限值。

(3) 地下水环境质量现状：各监测点位的各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中 III 类标准的要求。

(4) 声环境质量现状：本项目厂界声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 3 类标准。

(5) 土壤环境质量现状：土壤各监测因子浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 中的筛选值，土壤环境质量现状良好。

11.1.3 产业政策与规划相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类“鼓励类”之第十四项“机械”中第1条“……高精密、高性能的切削刀具、……”，属于鼓励类发展产业。本企业生产的高精密、高性能的数控刀片符合国家产业政策要求。

新马创新工业片区主导产业发展定位为：以汽车及新能源汽车、先进装备制造、新材料为主导产业，辅助发展物流及仓储配套、生产型服务业。

本项目为高端硬质合金工程材料，属于园区鼓励类中“先进粉末冶金技术与颗粒材料、低成本高性能复合材料及成型技术、高温用金属间化合物、硬质合金高端产品等，超细和纳米晶高精度硬质合金技术”，符合园区产业定位要求；因此，本项目的建设符合新马创新工业片区产业定位和准入条件要求。

11.1.4 平面布置合理性分析

本项目租赁租赁株洲市紫金科技有限公司 9#现有空置厂房进行建设，厂房总体呈长方形，分东西两列。厂区主出入口设置在北面，临近新马南路，方便货物运输。东面从北至南依次为装舟区、烧结区、CVD 涂层区、PVD 涂层区、超声波清洗区以及喷砂区，西面从北至南依次为原料库、球磨干燥区、压制区、磨床区、包装区以及成品仓库。危废暂存间位于 CVD 涂层区东面。

本项目生产厂房平面布置满足物料转运、消防等要求，平面设置合理。

11.1.5 营运期环境影响分析

(1) 大气环境影响分析结果表明：本项目 CVD 涂层工序生产废气有组织排放产生的氯化氢最大落地浓度为 $2.34E-03\text{mg}/\text{m}^3$ ；压制工序无组织排放产生的粉尘最大落地浓度为 $1.21E-02\text{mg}/\text{m}^3$ ，喷砂工序无组织排放产生的粉尘最大落地浓度为 $6.64E-03\text{mg}/\text{m}^3$ ；混合料湿磨、喷雾干燥工序无组织排放产生的粉尘最大落地浓度为 $2.78E-02\text{mg}/\text{m}^3$ ，VOCs 最大落地浓度为 $2.92E-02\text{mg}/\text{m}^3$ ；烧结工序无组织排放产生的 VOCs 最大落地浓度为 $1.99E-03\text{mg}/\text{m}^3$ 。厂界处 PM_{10} 、VOCs 浓度均未出现超标，项目排放的污染物在敏感点的地面浓度增值均不大，未超过相应的质量标准，因此，本项目排放的污染物不会对大气环境造成明显影响。

当废气非正常排放时污染物对环境的贡献值成倍增加，导致厂区周边大气环境质量超标，因此建设方必须做好大气污染防治管理制度，并严格执行，避免废气处理措施非正常工况运行，减少对周边大气环境的影响。

(2) 水环境影响分析结果表明：本项目废水主要为超声波清洗废水、湿式

喷砂废水、工艺废气处理废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水以及生活污水。含清洗剂的超声波槽废液属于危险废物，集中收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理。本项目废水分别经化粪池、沉淀池、隔油沉淀池或中和沉淀池等处理措施处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中石油类执行一级标准）及河西污水处理厂进水标准，然后经市政污水管网排入河西污水处理厂进行深度处理，对环境影响较小。

(3) 声环境影响分析结果表明：项目建成运行后，噪声源经安装防震垫、将设备置于厂房内等措施处理后厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，对环境影响较小。

(4) 固体废弃物对环境的影响分析结果表明：项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，固体废物治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，杜绝了二次污染的产生，因此对环境的影响是有限的。

11.1.6 环境风险评价结论

经分析，本项目环境风险潜势分别为 I 级，具有潜在的事故风险，最大可信灾害事故概率较小。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，本项目环境风险可防控。

11.1.7 公众参与调查结论

本项目进行了报告书征求意见稿网络公示和报纸公示，公示期间，均未收到公众反馈的公众意见。

11.1.8 综合结论

株洲法斯特切削工具有限公司年产高性能数控刀片 2000 万片建设项目符合国家产业政策、选址合理，在认真落实报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置或综合利用，环境风险能得到较好的控制，主要污染物的排放总量能够满足污染物总量控制要求；从环境保护的角度出发，本项目建设可行。

11.2 建议

- (1) 严格规范生产区管理，生产区做好通风工作、避免挥发性有机物在车间内聚集。
- (2) 营运单位一定要重视和加强环境风险管理与防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生，建议建设方做好安全评价及突发环境事故应急预案编制工作。
- (3) 严格规范操作，通过改善工艺，降低挥发性有机物的产生。
- (4) 加强对库区及生产区的巡视与检查，时刻提高警惕，降低风险概率。